

TUBI FRENO E RACCORDI



TUBI PER RACCORDI

SERIE 4000/8000 TUBI IN GOMMA / ACCIAIO



COSTRUZIONE: tubo sintetico in nitrile, con parziale copertura esterna/interna e interno in acciaio inox

TEMPERATURA: da -65°F a +250°F

UTILIZZO: liquido di raffreddamento, olio, carburante

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm.)	Pressione utilizzo (bar)
8000-06D	9	14,5	65	70
8000-08D	11	16,8	90	70
8000-10D	14	20,8	100	70
8000-12D	17,5	24,3	115	70
8000-16D	22	29,7	140	52,5

SERIE 6000 PTFE-HOSE TUBI IN TEFLON MEDIA PRESSIONE



COSTRUZIONE: tubo estruso con interno in Teflon di DuPont (TEFLON® 62) con copertura esterna in acciaio inossidabile (1.4301)

TEMPERATURA: da -69°F a +450°F (max +243°F con raccordi in alluminio)

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm)	Pressione utilizzo (bar)
6000-03D KEV	3,42/3,68	8,0/8,35	20	200
6000-03D	3,42/3,68	6,3/6,6	20	290
6000-03D P	3,42/3,68	6,95/7,45	20	290
6000-04D KEV	4,95/5,18	9,0/9,4	45	150
6000-04D	4,95/5,18	7,5/7,8	45	280
6000-05D	6,00/6,50	8,3/8,7	60	180
6000-06D	8,24/8,88	10,8/11,5	70	230
6000-08D	10,30/11,00	13,0/13,7	80	190

TUBO IN POLYESTERE - PROGOLD BMRS



COSTRUZIONE: massima flessibilità, molto leggero, compatibile con tutti i liquidi, foderata dissipazione statica, costruito per supportare tutte le diverse pressioni, massima tenuta e durezza

TEMPERATURA: da -54°C a +125°C

UTILIZZO: olio, carburante, liquido di raffreddamento e aria, sistemi ad acqua

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm)	Pressione utilizzo (bar)
AR-06-P	9,14	13,7	25,4	17,25
AR-08-P	10,92	15,74	38,1	17,25
AR-10-P	13,71	19,05	50,8	17,25
AR-12-P	16,76	22,35	63,5	17,25
AR-16-P	22,1	27,43	88,9	17,25
AR-20-P	29,3	36,1	102,0	10,30
AR-24-P	39,7	46,5	114,0	8,63
AR-28-P	46	51,5	134,0	8,63
AR-32-P	52,4	60,7	152,4	6,90

TUBO TRASPARENTE - PROGOLD BMRS

COSTRUZIONE: massima flessibilità, molto leggero, compatibile con tutti i liquidi, costruito per supportare tutte le, diverse pressioni



TEMPERATURA: da -54°C a +200°C

UTILIZZO: per bassi sistemi di pressione, carburante, liquido di raffreddamento e aria, sistemi ad acqua ed olio

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm)	Pressione utilizzo (bar)	Dimensioni tubo	Peso (Kg)
CCH-06	9,65	14,22	19,0	30	3/8	0,08
CCH-08	13,20	18,30	19,0	30	1/2	0,12

www.performancefive.it

TUBO IN ACCIAIO CON GUAINA IN PVC NERO - SMOOTH BORE BMRS

COSTRUZIONE: massima flessibilità ed espansione, ideale per pedaliero freno con poca corsa, supporta alte pressioni ed alte temperature, compatibile con tutti i liquidi, ottimo con sistemi ad aria ed a gas, foderla dissipazione statica, costruito per supportare tutte le pressioni



TEMPERATURA: da -54°C a +150°C

UTILIZZO: freni, frizioni, cambio idraulico, servosterzo, olio, liquido raffreddamento aria

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm.)	Pressione utilizzo (bar)	Dimensione tubo	Peso (Kg)
SB-02-S-SD-PVC	2,03	5,80	38,1	206	½	0,06
SB-03-S-SD-PVC	3,30	6,85	50,8	206	3/16	0,08
SB-04-S-SD-PVC	4,82	8,88	50,8	206	¼	0,13

TUBO IN ACCIAIO CON GUAINA IN TPE NERO - SMOOTH BORE BMRS

COSTRUZIONE: massima flessibilità ed espansione, ideale per pedaliero freno con poca corsa, supporta alte pressioni ed alte temperature compatibile con tutti i liquidi, ottimo con sistemi ad aria ed a gas, foderla dissipazione statica, costruito per supportare tutte le pressioni




TEMPERATURA: da -54°C a +150°C

UTILIZZO: freni, frizioni, cambio idraulico, servosterzo, olio, liquido raffreddamento aria

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm.)	Pressione utilizzo (bar)	Dimensione tubo	Peso (Kg)
SB-06-S-H-SD	7,87	12,40	101,6	172	3/8	0,17
SB-08-S-H-SD	10,5	14,60	133,0	103	½	0,21

TUBO IN KEVLAR - SMOOTH BORE BMRS

COSTRUZIONE: ideale per medie applicazioni, eccellente per medie pressioni, sistemi idraulici, ottimo per pedaliero freno in gare, foderla dissipazione statica, ideale con guarnizioni in TPE per massima durezza e robustezza. È raccomandato l'uso con manicotto protettivo per evitare lo sfregamento



TEMPERATURA: da -54°C a +150°C

UTILIZZO: sistemi idraulici, strumentazione manometro, sistemi raffreddamento acqua ed aria, iniettori benzina

Codice	Ø int. min (mm)	Ø est. max (mm)	min. Bend Radius (mm.)	Pressione utilizzo (bar)	Dimensione tubo	Peso (Kg)
SB-02-K	2,03	4,82	38,1	34,5	1/8	0,03
SB-03-K	3,30	6,85	50,8	69	3/16	0,05
SB-03-K-H-SD	3,30	7,35	50,8	69	3/16	0,05
SB-04-K	4,82	7,75	50,8	69	¼	0,09
SB-04-K-H-SD	4,82	8,75	63,5	69	¼	0,10

TUBI BENZINA IN NEOPRENE - ULTRA FLESSIBILI

COSTRUZIONE: 2 strati di neoprene. Incorporato rinforzo spirale con filo di vetro in avvolgimenti per resistenza supplementare. Spessore parete solo 2 mm.



TEMPERATURA: per temperature fino a 135°C

UTILIZZO: tubo con ottima resistenza alla benzina e gasolio.

Codice	Spessore (mm)	Temperatura max	min. Bend Radius (mm)
FFF38	2	135°C	38
FFF45	2	135°C	45
FFF51	2	135°C	51
FFF57	2	135°C	57
FFF63	2	135°C	63
FFF75	2	135°C	75

PERSONALIZZAZIONE TUBI FRENO

SPECIFICHE

Grazie alle nostre competenze, con **Performance Five** è possibile creare i propri tubi freno personalizzati, professionali e realizzati a mano in base alle vostre specifiche.

Ogni tubo può essere personalizzato utilizzando raccordi in acciaio inox ad elevate prestazioni, il tubo in acciaio viene poi protetto con una copertura in PVC disponibile in una grande varietà di colori.

I nostri tubi sono adatti per l'utilizzo in tutti i sistemi freno e frizione e si adattano a qualsiasi veicolo.

Materiale del tubo	Teflon® PTFE interno tubo: acciaio inossidabile / esterno: Braid copertura protettiva in PVC
Dotazione e Puntali	Materiale in acciaio inox
Range di temperatura	da -70°C a 260°C (da -158°F a 500°F)
Diametro interno	3 mm (0,12")
Diametro esterno	7 mm (0,28")
Pressione max.	4250 psi (293 bar)
Burst Pressione	12750 psi (879 bar)
Raggio min. curvatura	38 mm (1,5")
Applicazioni	freni, frizione, carburante, olio, acqua e aria
Certificazioni	FMVSS 106, TUV, DEKRA, ADR, NHTSA e SAE
Produttore	HEL® Performance

TABELLA - CODICE COLORE

												
Transparent	Carbon Look	Black	Gold	White	Transparent Red	Red	Orange	Yellow	Green	Transparent Blue	Blue	Transparent Purple
												
H707-CLEAR Brake Line -03 Clear	H707-CARBON Brake Line -03 Carbo	H707-BLACK Brake Line -03 Black	H707-YELLOW Brake Line -03 Yellow	H707-TRAN-YELLOW Brake Line -03 Trans Yellow	H707-PINK Brake Line -03 Pink							
												
H707-PURPLE Brake Line -03 Purple	H707-ORANGE Brake Line -03 Orange	H707-DP-PURPLE Brake Line -03 Deep Purple	H707-KAW-GREEN Brake Line -03 Kawasaki Green	H707-TRAN-GREEN Brake Line -03 Trans Green	H707-WHITE Brake Line -03 White							
												
H707-DENIM-BLUE Brake Line -03 Denim Blue	H707-BLUE Brake Line -03 Blue	H707-NEON-BLUE Brake Line -03 Neon Blue	H707-RED Brake Line -03 Red	H707-TRAN-RED Brake Line -03 Trans Red	H707-SILVER Brake Line -03 Silver							

RACCORDI AERONAUTICI

KRONTEC - SERIE 4000/8000

JIC - DRITTO



JIC - ANGOLO 45°



JIC - ANGOLO 90°



Part No.	Thread
8001-06D	9/16-18 UNF
8001-08D	3/4 -16 UNF
8001-10D	7/8 -14 UNF
8001-12D	1-1/16-12 UN
8001-16D	1-5/16-12 UN

Part No.	Thread
8045-06D	9/16-18 UNF
8045-08D	3/4 -16 UNF
8045-10D	7/8 -14 UNF
8045-12D	1-1/16-12 UN
8045-16D	1-5/16-12 UN

Part No.	Thread
8090-06D	9/16-18 UNF
8090-08D	3/4 -16 UNF
8090-10D	7/8 -14 UNF
8090-12D	1-1/16-12 UN
8090-16D	1-5/16-12 UN

Tutti i raccordi 06, 08 e 10 sono disponibili in titanio

JIC - TUBO 45°



JIC - TUBO 90°



JIC - TUBO 120°



JIC - TUBO 180°



Part No.	Thread
8046-06D	9/16-18 UNF
8046-08D	3/4 -16 UNF
8046-10D	7/8 -14 UNF
8046-12D	1-1/16-12 UN

Part No.	Thread
8091-06D	9/16-18 UNF
8091-08D	3/4 -16 UNF
8091-10D	7/8 -14 UNF
8091-12D	1-1/16-12 UN

Part No.	Thread
8120-06D	9/16-18 UNF
8120-08D	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread
8180-06D	9/16-18 UNF
8180-08D	3/4 -16 UNF

A richiesta anche tubo a 120°

JIC - DRITTO



JIC - ANGOLO 45°



JIC - ANGOLO 90°



Part No.	Thread
8001-14x1,5-06D	M 14x1,5
8001-16x1,5-06D	M 16x1,5
8001-18x1,5-08D	M 18x1,5
8001-22x1,5-10D	M 22x1,5
8001-26x1,5-12D	M 26x1,5
8001-30x1,5-16D	M 30x1,5

Part No.	Thread
8045-14x1,5-06D	M 14x1,5
8045-16x1,5-06D	M 16x1,5
8045-18x1,5-08D	M 18x1,5
8045-22x1,5-10D	M 22x1,5
8045-26x1,5-12D	M 26x1,5
8045-30x1,5-16D	M 30x1,5

Part No.	Thread
8090-14x1,5-06D	M 14x1,5
8090-16x1,5-06D	M 16x1,5
8090-18x1,5-08D	M 18x1,5
8090-22x1,5-10D	M 22x1,5
8090-26x1,5-12D	M 26x1,5
8090-30x1,5-16D	M 30x1,5

Tutti i raccordi sopra riportati sono disponibili in versione a crimpare

KRONTEC - SERIE 7000/9000

JIC - DRITTO



Part No.	Thread
7001-06 D	9/16-18 UNF
7001-08 D	3/4 -16UNF
7001-10 D	7/8-14UNF
7001-12 D	1-1/16-12UN
7001-16D	1-5/16-12UN

I raccordi 06, 08 e 10 sono disponibili in titanio

KRONTEC - SERIE 6000

JIC - DRITTO



JIC - ANGOLO 45°



JIC - ANGOLO 90°



Part No.	Thread
6001-03D	3/8 -24 UNF
6001-04D	7/16-20 UNF
6001-06D	9/16-18 UNF
6001-08D	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread
6045-03D	3/8 -24 UNF
6045-04D	7/16-20 UNF
6045-06D	9/16-18 UNF
6045-08D	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread
6090-03D	3/8 -24 UNF
6090-04D	7/16-20 UNF
6090-06D	9/16-18 UNF
6090-08D	3/4 -16 UNF

KRONTEC - SERIE 6000

JIC - TUBO 45°



JIC - TUBO 90°



JIC - TUBO 120°



JIC - TUBO 180°



Part No.	Thread
6046-06D	9/16-18 UNF
6046-08D	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread
6091-06D	9/16-18 UNF
6091-08D	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread
6120-06D	9/16-18 UNF
6120-08D	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread
6180-06D	9/16-18 UNF
6180-08D	3/4 -16 UNF

A richiesta anche tubo a 150°

DRITTO



ANGOLO 45°



ANGOLO 90°




Part No.	Thread
6001-12x1,5-04D	M 12x1,5
6001-14x1,5-06D	M 14x1,5
6001-18x1,5-08D	M 18x1,5

Part No.	Thread
6045-12x1,5-04D	M 12x1,5
6045-14x1,5-06D	M 14x1,5
6045-18x1,5-08D	M 18x1,5

Part No.	Thread
6090-12x1,5-04D	M 12x1,5
6090-14x1,5-06D	M 14x1,5
6090-18x1,5-08D	M 18x1,5

Tutti i raccordi, sopra riportati, sono disponibili in versione a crimpare

PROGOLD AC CRIMPED - DRITTO JIC (AN) FEMMINA



RACCORDI STANDARD

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-F3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.20	30.50	-	-
AC-08-F3	-08	3/4 x 16	7/8	22.2	1.26	32.00	-	-
AC-10-F3	-10	7/8 x 14	1	25.4	1.40	35.70	-	-
AC-12-F3	-12	1 1/16 x 12	1 1/4	31.7	1.42	36.21	-	-
AC-16-F3	-16	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	1.54	39.10	-	-
AC-20-F3	-20	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	1.95	49.60	-	-
AC-24-F3	-24	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	2.50	63.50	-	-


RACCORDI STEP DOWN

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-08-06-F3	-08	9/16 x 18	11/16	17.4	1.26	32.00	-	-
AC-10-08-F3	-10	3/4 x 16	7/8	22.2	1.39	35.30	-	-
AC-12-10-F3	-12	7/8 x 14	1	25.4	1.47	37.30	-	-
AC-16-12-F3	-16	1 1/16 x 12	1 1/4	31.7	1.44	36.60	-	-
AC-20-16-F3	-20	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	1.99	50.50	-	-
AC-24-20-F3	-24	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	2.56	65.00	-	-

RACCORDI STEP UP

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-08-F3	-06	3/4 x 16	7/8	22.2	1.28	32.60	-	-
AC-20-24-F3	-20	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	2.20	55.80	-	-


PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 30° JIC (AN) FEMMINA



RACCORDI STANDARD

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-30JIC-3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.89	48.10	0.33	8.4
AC-08-30JIC-3	-08	3/4 x 16	7/8	22.2	2.31	58.70	0.41	10.4
AC-10-30JIC-3	-10	7/8 x 14	1	25.4	2.39	60.80	0.47	12.0
AC-12-30JIC-3	-12	1 1/16 x 12	1 1/4	31.7	2.74	69.70	0.47	12.0
AC-16-30JIC-3	-16	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	3.06	77.83	0.54	13.8
AC-20-30JIC-3	-20	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	3.29	83.60	0.56	14.4
AC-24-30JIC-3	-24	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	4.77	121.30	0.79	20.1

PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 45° JIC (AN) FEMMINA



RACCORDI STANDARD

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-G3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.78	45.30	0.50	12.7
AC-08-G3	-08	¾ x 16	7/8	22.2	2.17	55.20	0.62	15.7
AC-10-G3	-10	7/8 x 14	1	25.4	2.22	56.60	0.74	18.7
AC-12-G3	-12	1 1/16 x 12	1 ¼	31.7	2.56	65.60	0.75	19.0
AC-16-G3	-16	1 5/16 x 12	1 ½	38.1	2.88	73.23	0.87	22.1
AC-20-G3	-20	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	3.10	78.70	0.93	23.6
AC-24-G3	-24	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	4.51	114.60	1.27	32.4

RACCORDI STEP DOWN

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-10-08-G3	-10	¾ x 16	7/8	22.2	2.17	55.20	0.62	15.7
AC-16-12-G3	-16	1 ¼	1 ¼	31.7	2.56	65.60	0.75	19.0


PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 60° JIC (AN) FEMMINA



RACCORDI STANDARD

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-60JIC-3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.92	48.70	0.70	17.9
AC-08-60JIC-3	-08	¾ x 16	7/8	22.2	2.13	54.10	0.81	20.7
AC-10-60JIC-3	-10	7/8 x 14	1	25.4	2.59	65.80	0.90	22.9
AC-12-60JIC-3	-12	1 1/16 x 12	1 ¼	31.7	2.70	68.70	0.96	24.5
AC-16-60JIC-3	-16	1 5/16 x 12	1 ½	38.1	2.77	70.40	1.14	29.0
AC-20-60JIC-3	-20	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	3.62	92.10	1.32	33.5
AC-24-60JIC-3	-24	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	5.28	134.20	1.77	45.0

PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 90° JIC (AN) FEMMINA




RACCORDI STANDARD

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-H3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.48	37.60	0.95	24.1
AC-08-H3	-08	¾ x 16	7/8	22.2	1.63	41.30	1.10	27.9
AC-10-H3	-10	7/8 x 14	1	25.4	2.01	51.10	1.31	33.2
AC-12-H3	-12	1 1/16 x 12	1 ¼	31.7	2.07	52.70	1.43	36.3
AC-16-H3	-16	1 5/16 x 12	1 ½	38.1	2.25	57.30	1.74	44.2
AC-20-H3	-20	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	2.75	69.80	2.05	52.1
AC-24-H3	-24	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	4.12	104.60	2.68	68.1

RACCORDI STEP DOWN

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-10-08-H3	-10	¾ x 16	7/8	22.2	1.63	41.30	1.10	27.9
AC-16-12-H3	-16	1 1/16 x 12	1 ¼	31.7	2.07	52.70	1.43	36.3


PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 120° JIC (AN) FEMMINA



RACCORDI STANDARD

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-P3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.37	48.70	1.04	26.5
AC-08-P3	-08	¾ x 16	7/8	22.2	1.47	54.10	1.28	32.6
AC-10-P3	-10	7/8 x 14	1	25.4	1.84	65.80	1.50	38.1
AC-12-P3	-12	1 1/16 x 12	1 ¼	31.7	2.70	1.71	1.71	43.4
AC-16-P3	-16	1 5/16 x 12	1 ½	38.1	2.77	2.21	2.11	53.5
AC-20-P3	-20	1 5/8 x 12	1 13/16	46.0	3.62	3.07	2.83	72.0
AC-24-H3	-24	1 7/8 x 12	2 1/8	54.0	4.12	104.60	2.68	68.1

PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 150° JIC (AN) FEMMINA



RACCORDI STANDARD


Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-R3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.37	34.70	1.02	25.8
AC-08-R3	-08	¾ x 16	7/8	22.2	1.26	32.00	1.24	31.6
AC-10-R3	-10	7/8 x 14	1	25.4	1.37	34.70	1.48	37.6
AC-12-R3	-12	1 1/16 x 12	1 ¼	31.7	1.69	43.0	1.74	44.2
AC-16-R3	-16	1 5/16 x 12	1 ½	28.1	1.55	39.3	2.18	55.5

PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 45° BLOCK ELBOWS JIC (AN) FEMMINA




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-B-G3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.63	41.50	0.45	11.5

PROGOLD AC CRIMPED - ANGOLO 90° BLOCK ELBOWS JIC (AN) FEMMINA




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-B-H3	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	1.63	33.00	0.71	18.0
AC-10-B-H3	-10	7/8 x 14	1	25.4	1.56	39.75	1.00	25.5

PROGOLD AC CRIMPED - METRIC DRITTO FEMMINA




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-ST-M14	-06	M14 X 1.50	11/16	17.4	1.42	36.00	-	-
AC-06-ST-M16	-06	M16 X 1.50	¾	19.0	1.42	36.00	-	-
AC-08-ST-M18	-08	M18 X 1.50	7/8	22.2	1.42	36.00	-	-
AC-10-ST-M22	-10	M22 X 1.50	1	25.4	1.53	38.80	-	-
AC-12-ST-M26	-12	M26 X 1.50	1 ¼	31.7	1.82	46.20	-	-
AC-12-ST-M30	-12	M30 X 1.50	1 ½	38.1	1.91	48.50	-	-
AC-16-ST-M30	-16	M30 X 1.50	1 ½	38.1	1.91	48.50	-	-

PROGOLD AC CRIMPED - METRIC ANGOLO 45° FEMMINA




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-45-M14	-06	M14 X 1.50	11/16	17.4	1.89	48.1	0.61	15.4
AC-06-45-M16	-06	M16 X 1.50	¾	19.0	1.89	48.1	0.61	15.4
AC-08-45-M18	-08	M18 X 1.50	7/8	22.2	2.26	57.5	0.73	18.5
AC-10-45-M22	-10	M22 X 1.50	1	25.4	2.33	59.4	0.85	21.5

PROGOLD AC CRIMPED - METRIC ANGOLO 45° FEMMINA




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-90-M14	-06	M14 X 1.50	11/16	17.4	1.48	37.6	1.10	27.9
AC-06-90-M16	-06	M16 X 1.50	¾	19.0	1.48	37.6	1.10	27.9
AC-08-90-M18	-08	M18 X 1.50	7/8	22.2	1.63	41.3	1.25	31.7
AC-10-90-M22	-10	M22 X 1.50	1	25.4	2.01	51.1	1.46	37.1
AC-12-90-M30	-12	M30 X 1.50	1 ½	38.1	2.07	52.7	1.89	48.1

PROGOLD AC CRIMPED - METRIC ANGOLO 45° FEMMINA DOUBLE SWIVEL




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-12-45-M26-DS	-12	M26 X 1.50	1 ¼	31.7	3.53	89.7	0.93	23.6
AC-16-45-M30-DS	-16	M30 X 1.50	1 ½	38.1	3.85	97.7	1.08	27.4

PROGOLD AC CRIMPED - METRIC ANGOLO 90° FEMMINA DOUBLE SWIVEL




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AC-12-90-M26-DS	-12	M26 X 1.50	1 ¼	31.7	2.78	70.7	1.61	40.9
AC-16-90-M30-DS	-16	M30 X 1.50	1 ½	38.1	2.98	75.7	1.95	49.5

PROGOLD AC CRIMPED - JIC MASCHIO




Codice alluminio	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	Codice acciaio inox
AC-06-J3	-06	9/16 x 18	13/16	20.6	1.67	42.5	AC -06-J7
AC-08-J3	-08	3/4 x 16	1	25.4	1.77	45.1	-
AC-10-J3	-10	7/8 x 14	1 1/8	28.6	2.10	53.5	-
AC-12-J3	-12	1 1/16 x 12	1 1/4	31.8	2.19	55.75	-
AC-16-J3	-16	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	2.24	57.0	-

PROGOLD AC CRIMPED - JIC (AN) BULKHEAD MASCHIO




Codice alluminio	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	Codice acciaio inox
AC-06-BH-J3	-06	9/16 x 18	13/16	20.6	2.36	60.0	-
AC-08-BH-J3	-08	3/4 x 16	1	25.4	2.48	63.0	-
AC-10-BH-J3	-10	7/8 x 14	1 1/8	28.6	2.86	72.7	-
AC-12-BH-J3	-12	1 1/16 x 12	1 1/4	31.8	3.01	76.6	-
AC-16-BH-J3	-16	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	3.01	76.6	-

PROGOLD AC CRIMPED - ORB FIXED MASCHIO




Codice alluminio	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	Codice acciaio inox
AC-06-K3	-06	9/16 x 18	13/16	20.6	1.47	37.3	-
AC-08-K3	-08	3/4 x 16	1	25.4	1.53	39.0	-
AC-10-K3	-10	7/8 x 14	1 1/8	28.6	1.83	46.54	-
AC-12-K3	-12	1 1/16 x 12	1 1/4	31.8	1.87	47.50	-
AC-16-K3	-16	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	1.92	48.70	-

PROGOLD AC CRIMPED - FORMA A "T" CON 3 INNESTI




Codice	Hose Size	B ins	mm	C ins	mm
AC-06-0006	-06	2.16	55.00	1.08	27.50
AC-08-0027	-08	2.55	65.00	1.28	32.50
AC-10-0020	-10	2.93	74.40	1.46	37.20

PROGOLD AC CRIMPED - FORMA A "T" CON 3 INNESTI UNEQUAL




Codice	Hose Size 1	Hose Size 2	Hose Size 3
AC-06-0021	-06	-06	-08

PROGOLD AC CRIMPED - FORMA A "T" CON 3 INNESTI UNEQUAL, SMOOTH BORE ON BRANCH




Codice	Hose Size 1	Hose Size 2	Hose Size 3
AC-06-0024	-06	-06	-04

PROGOLD AC CRIMPED - FORMA A "T" CON 3 INNESTI FEMMINA SWIVEL ON BRANCH



Codice	Hose Size 1	Hose Size 2	Hose Size 3
AC-06-0028	-06	-06	9/16 x 18

PROGOLD AR REUSABLE - ANGOLO 45° JIC (AN) FEMMINA DOUBLE SWIVEL




Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AR-06-G3-DS	-06	9/16 x 18	11/16	17.4	2.66	67.5	0.50	12.7
AR-08-G3-DS	-08	3/4 x 16	7/8	22.2	3.10	78.7	0.62	15.7
AR-10-G3-DS	-10	7/8 x 14	1	25.4	3.22	81.7	0.74	18.7
AR-12-G3-DS	-12	1 1/16 x 12	1 1/4	31.7	3.85	97.7	0.75	19.0
AR-16-G3-DS	-16	1 5/16 x 12	1 1/2	38.1	4.15	105.0	0.87	22.1

RACCORDI STEP UP

Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AR-12-10-G3-DS	-12	7/8 x 14	1	25.4	3.42	86.8	0.74	18.7

PROGOLD AR REUSABLE - BSP FEMMINA



Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AR-06-ST-BSP	-06	3/8	3/4	19.0	1.73	43.9	-	-
AR-08-ST-BSP	-08	1/2	7/8	22.0	1.86	47.2	-	-
AR-10-ST-BSP	-10	5/8	1 1/16	27.0	2.09	53.1	-	-
AR-12-ST-BSP	-12	3/4	1 1/4	31.7	2.45	62.2	-	-
AR-16-ST-BSP	-16	1	1 1/2	38.1	2.61	66.2	-	-

PROGOLD AR REUSABLE - ANGOLO 45° BSP FEMMINA



Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AR-06-45-BSP	-06	3/8	3/4	19.0	2.30	58.4	0.61	15.4
AR-08-45-BSP	-08	1/2	7/8	22.0	2.80	71.1	0.73	18.5
AR-10-45-BSP	-10	5/8	1 1/16	27.0	2.92	74.1	0.85	21.5


PROGOLD AR REUSABLE - BANJO



Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AR-06-BJ-01	-06	9/16 x 24	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-
AR-06-BJ-02	-06	M12 x 12.5	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-
AR-06-BJ-03	-06	M12 x 15.0	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-
AR-06-BJ-04	-06	M14 x 1.50	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-

NOTA: i raccordi banjo hanno in dotazione bullone e rondella

PROGOLD AR REUSABLE - BANJO DOUBLE TAIL



Codice	Hose Size	Fitting thread size	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
AR-06-DBJ-01	-06	9/16 x 24	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-
AR-06-DBJ-02	-06	M12 x 12.5	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-
AR-06-DBJ-03	-06	M12 x 15.0	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-
AR-06-DBJ-04	-06	M14 x 1.50	9/16	14.2	1.70	43.2	-	-

NOTA: i raccordi banjo hanno in dotazione bullone e rondella


PARTI DI RICAMBIO PER REUSABLE

OLIVE



Codice	Hose Size
AR-0 -06	-06
AR-0 -08	-08
AR-0 -10	-10
AR-0 -12	-12
AR-0 -16	-16
AR-0 -20	-20


SOCKET



Codice	Hose Size
AR-F -06	-06
AR-F -08	-08
AR-F -10	-10
AR-F -12	-12
AR-F -16	-16
AR-F -20	-20


RACCORDI A GRAFFARE

DRITTO JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Alluminio	Inserto inox + dado alluminio	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-02-F7	-	-	-02	5/16 x 24	3/8	9.52	0.81	20.50		
SB-02-03-F7	-	SB-02-03-F7-3	-02	3/8 x 24	7/16	11.10	0.81	20.50		
SB-02-04-F7	-	SB-02-04-F7-3	-02	7/16 x 20	9/16	14.27	0.91	23.00		
SB-03-F7	SB-03-F3	SB-03-F7-3	-03	3/8 x 24	7/16	11.10	0.92	23.30		
SB-03-02-F7	-	-	-03	5/16 x 24	3/8	9.52	0.92	23.30		
SB-03-04-F7	-	SB-03-04-F7-3	-03	7/16 x 20	9/16	14.27	1.03	26.20		
SB-04-03-F7	-	SB-03-04-F7-3	-04	3/8 x 24	1/2	12.70	1.03	26.20		
SB-04-F7	SB-04-F3	SB-04-F7-3	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.05	26.67		
SB-06-F7	SB-06-F3	SB-06-F7-3	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.40	35.56		
SB-08-F7	SB-08-F3	SB-08-F7-3	-08	3/4 x 16	7/8	22.20	1.44	36.70		

ANGOLO 45° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Alluminio	Inserto inox + dado alluminio	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-02-G7	-	-	-02	5/16 x 24	3/8	9.52	1.42	36.07	0.32	8.13
SB-02-03-G7	-	SB-02-03-G7-3	-02	3/8 x 24	7/16	11.10	1.45	36.83	0.32	8.13
SB-02-04-G7	-	SB-02-04-G7-3	-02	7/16 x 20	9/16	14.27	1.60	40.80	0.37	9.50
SB-03-G7	SB-03-G3	SB-03-G7-3	-03	3/8 x 24	7/16	11.10	1.45	36.83	0.32	8.13
SB-03-02-G7	-	-	-03	5/16 x 24	3/8	9.52	1.45	36.83	0.32	8.13
SB-03-04-G7	-	SB-03-04-G7-3	-03	7/16 x 20	9/16	14.27	1.45	36.83	0.34	8.60
SB-04-03-G7	-	SB-03-04-G7-3	-04	3/8 x 24	1/2	12.70	1.54	39.11	0.35	8.89
SB-04-G7	SB-04-G3	SB-04-G7-3	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.54	39.11	0.35	8.89
SB-06-G7	SB-06-G3	SB-06-G7-3	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.88	47.75	0.47	11.94
SB-08-G7	SB-08-G3	SB-08-G7-3	-08	3/4 x 16	7/8	22.20	2.32	59.10	0.61	15.60

ANGOLO 90° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Alluminio	Inserto inox + dado alluminio	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-02-H7	-	-	-02	5/16 x 24	3/8	9.52	1.21	30.73	0.55	14.13
SB-02-03-H7	-	SB-02-03-H7-3	-02	3/8 x 24	7/16	11.10	1.21	30.73	0.55	14.13
SB-02-04-H7	-	SB-02-04-H7-3	-02	7/16 x 20	9/16	14.27	1.21	30.70	0.64	16.25
SB-03-H7	SB-03-H3	SB-03-H7-3	-03	3/8 x 24	7/16	11.10	1.24	31.49	0.55	14.13
SB-03-02-H7	-	-	-03	5/16 x 24	3/8	9.52	1.24	31.49	0.55	14.13
SB-03-04-H7	-	SB-03-04-H7-3	-03	7/16 x 20	9/16	14.27	1.24	31.49	0.58	14.90
SB-04-03-H7	-	SB-03-04-H7-3	-04	3/8 x 24	1/2	12.70	1.34	34.11	0.64	16.25
SB-04-H7	SB-04-H3	SB-04-H7-3	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.34	34.11	0.64	16.25
SB-06-H7	SB-06-H3	SB-06-H7-3	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.63	41.75	0.86	21.84
SB-08-H7	SB-08-H3	SB-08-H7-3	-08	3/4 x 16	7/8	22.20	1.61	40.90	1.16	29.50

ANGOLO 120° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Alluminio	Inserto inox + dado alluminio	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-P7	-	-	-03	3/8 x 24	7/16	11.10	0.98	25.00	0.59	15.20
SB-04-P7	-	-	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.14	29.00	0.71	18.10
SB-06-P7	SB-06-P3	-	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.54	39.30	1.04	26.40
SB-08-P7	-	-	-08	3/4 x 16	7/8	22.22	1.70	43.40	1.32	33.60

ANGOLO 150° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Alluminio	Inserto inox + dado alluminio	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-R7	-	-	-03	3/8 x 24	7/16	11.10	1.06	27.00	0.53	13.50
SB-04-R7	-	-	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.18	30.00	0.65	16.70
SB-06-R7	SB-06-R3	-	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.52	38.60	1.00	25.60
SB-08-R7	-	-	-08	3/4 x 16	7/8	22.22	1.55	39.40	1.26	32.20

ANGOLO 180° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Alluminio	Inserto inox + dado alluminio	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-S7	-	-	-03	3/8 x 24	7/16	11.10	0.87	22.20	0.44	11.10
SB-04-S7	-	-	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.06	27.00	0.75	19.00

HPSB DRITTO JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Tubo	Filetto	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
HPSB-04-F7	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.24	31.50	-	-	0.44	11.10
HPSB-06-F7	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.53	39.00	-	-	0.75	19.00

HPSB ANGOLO 45° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Tubo	Filetto	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
HPSB-04-G7	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.77	45.11	0.35	8.89	0.44	11.10
HPSB-06-G7	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	2.16	54.85	0.47	11.94	0.75	19.00

HPSB ANGOLO 90° JIC (AN) FEMMINA




Acciaio inox	Tubo	Filetto	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
HPSB-04-H7	-04	7/16 x 20	9/16	14.27	1.58	40.11	0.64	16.25	0.44	11.10
HPSB-06-H7	-06	9/16 x 18	11/16	17.45	1.92	48.85	0.86	21.84	0.75	19.00

HPSB ANGOLO 45° BLOCK ELBOW JIC (AN) FEMMINA



Acciaio inox	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-B-G7	-03	3/8 x 24	1/2	12.70	1.28	32.60	0.36	9.12


HPSB ANGOLO 90° BLOCK ELBOW JIC (AN) FEMMINA



Acciaio inox	Tubo	Filetto	A ins	mm	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-B-H7	-03	3/8 x 24	1/2	12.70	0.87	22.20	0.53	13.50


RACCORDI RECUPERABILI

BANJO




Acciaio inox	Alluminio	Tubo	Filetto A	B ins	mm
SB-02-BJ-M5-7	-	-02	M5	0.78	20.0
SB-02-BJ-M6-7	-	-02	M6	0.78	20.0
SB-02-BJ-M8-7	-	-02	M8	0.92	23.3
SB-02-BJ-M10-7	-	-02	M10 3/8	0.92	23.3
SB-03-BJ-M8-7	-	-03	M8	1.00	25.4
SB-03-BJ-M10-7	SB-03-BJ-M10-3	-03	M10 3/8	1.00	25.4
SB-03-BJ-04-7	SB-03-BJ-04-3	-03	7/16	1.05	26.6
SB-04-BJ-M10-7	SB-04-BJ-M10-3	-04	M10 3/8	1.04	26.5
SB-04-BJ-04-7	SB-04-BJ-04-3	-04	7/16	1.09	27.7
SB-04-BJ-M12-7	SB-04-BJ-M12-3	-04	M12	1.09	27.7
SB-04-BJ-M14-7	SB-04-BJ-M14-3	-04	M14 9/16	1.15	29.2
SB-06-BJ-M12-7	SB-06-BJ-M12-3	-06	M12	1.35	34.5
SB-06-BJ-M14-7	SB-06-BJ-M14-3	-06	M14 9/16	1.41	36.0

BANJO DOUBLE TAIL DRITTO




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm
SB-03-DBJ-M10-7	-03	M10 3/8	2.0	50.8

BANJO DOUBLE TAIL ANGOLO 90°




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm
SB-03-DBJ90M10-7	-03	M10 3/8	1.0	25.4

BANJO DOUBLE TAIL ANGOLO 135°




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm
SB-03-DBJ135M10-7	-03	M10 3/8	1.0	25.4

BANJO T




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm
SB-03-BJT-M10-7	-03	M10 3/8	2.0	50.8

BANJO ANGOLO 20°




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-E20-7	-03	M10 3/8	1.61	41.0	0.22	5.5

BANJO ANGOLO 45°



Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-E45-7	-03	M10 3/8	1.45	37.0	0.49	12.5

BANJO ANGOLO 60°




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-E60-7	-03	M10 3/8	1.55	39.40	0.62	15.90

BANJO ANGOLO 90°




Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-E90-7	-03	M10 3/8	1.17	29.70	0.80	20.45

BANJO SIDE BEND ANGOLO 25°



Acciaio inox	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-SB25-7	-03	M10 3/8	1.60	40.60	0.22	5.7

BANJO SIDE BEND ANGOLO 50°



Acciaio inox	Alluminio	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-SB50-7	-	-03	M10 3/8	1.41	35.90	0.54	13.65
SB-04-0017-7	SB-04-0017-3	-04	M10 3/8	1.60	40.60	0.56	14.20


BANJO SIDE BEND ANGOLO 90°



Acciaio inox	Alluminio	Tubo	Filetto A	B ins	mm	C ins	mm
SB-03-BJ-SB90-7	-	M10 3/8	1.17	29.70	0.80	20.45	13.65


RACCORDI RECUPERABILI - BANJO

BANJO SMOOTH BORE




Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-BJ-7	-	-	-02	M8 5/16
SBR-02-03-BJ-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-BJ-7	SBR-03-BJ-3	SBR-03-BJ-P	-03	M10 3/8
SBR-03-04-BJ-7	-	SBR-03-04-BJ-P	-03	7/16
SBR-04-BJ-7	SBR-04-BJ-3	SBR-04-BJ-P	-04	7/16
SBR-06-BJ-7	SBR-06-BJ-3	-	-06	9/16

BANJO COLLO ESTENSIBILE




Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-BJ-E-7	-	-	-02	M8 5/16
SBR-02-03-BJ-E-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-BJ-E-7	SBR-03-BJ-E-3	SBR-03-BJ-E-P	-03	M10 3/8
SBR-03-04-BJ-E-7	SBR-03-02-BJ-E-3	SBR-03-02-BJ-E-P	-03	M8 5/16
-	-	SBR-03-04-BJ-E-P	-03	7/16
SBR-04-BJ-E-7	-	SBR-04-BJ-E-P	-04	7/16
SBR-04-03-BJ-E-7	SBR-04-03-BJ-E-3	-	-04	M10 3/8

BANJO COLLO ESTENSIBILE - ANGOLO 20°




Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-BJ-E20-7	-	-	-02	M8 5/16
SBR-02-03-BJ-E20-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-BJ-E20-7	SBR-03-BJ-E20-3	SBR-03-BJ-E20-P	-03	M10 3/8
SBR-03-04-BJ-E20-7	-	-	-03	M8 5/16
SBR-03-04-BJ-E20-7	-	SBR-03-04-BJ-E20-P	-03	7/16
-	-	SBR-04-BJ-E20-P	-04	7/16
-	SBR-04-03-BJ-E20-3	SBR-04-03-BJ-E20-P	-04	M10 3/8

BANJO COLLO ESTENSIBILE - ANGOLO 45°




Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-BJ-E45-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-BJ-E45-7	SBR-03-BJ-E45-P	SBR-03-BJ-E45-P	-03	M10 3/8

BANJO COLLO ESTENSIBILE - ANGOLO 90°



Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-03-DBJ-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-DBJ-7	SBR-03-DBJ-3	SBR-03-BJ-E90-P	-03	M10 3/8

BANJO DOPPIO ATTACCO - IN LINEA



Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-03-DBJ-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-DBJ-7	SBR-03-DBJ-3	SBR-03-DBJ-P	-03	M10 3/8

BANJO DOPPIO ATTACCO - ANGOLO 90°



Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-02-03-DBJ-90-7	-	-	-02	M10 3/8
SBR-03-DBJ-90-7	-	-	-03	M10 3/8

BANJO FORMA A "T" CON STAFFA E SUPPORTO PER TUTTI I TUBI FEMMINA


Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-03-T-BR-7	-	-	-03	-

BANJO FORMA A "T" CON STAFFA E SUPPORTO PER TUTTI I TUBI MASCHIO


Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
834-03SS	-	-	-03	3/8 X 24

BANJO FORMA A "T" CON STAFFA E FILETTO MASCHIO SULLA GAMBA


Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SBR-03-TM-BR-7	-	-	-03	3/8 X 24

OLIVE


Acciaio inox	Aluminium	Plated steel	Hose Size	Bolt thread size
SB-0-02	-	-	-02	-
SB-0-03	-	-	-03	-
SB-0-04	-	-	-04	-
SB-0-06	-	-	-06	-

RACCORDI KRONTEC - TYPE RTEC G3

JIG - DRITTO



Acciaio inox	Filetto	Materiale
6001-03 SS E	3/8-24 UNF	Acciaio zincato

RTEC G3 - DRITTO



Acciaio inox	Filetto	Materiale
6001-03 SS ¹	3/8-24 UNF	Acciaio SS - max tenuta
6001-04 SS _E	3/8-24 UNF	Acciaio SS - max tenuta

RTEC G3 - ANGOLO 45°



Acciaio inox	Filetto	Materiale
6045-03 SS ¹	3/8-24 UNF	Acciaio SS - max tenuta
6045-04 SS _E	3/8-24 UNF	Acciaio SS - max tenuta

RTEC G3 - ANGOLO 90°



Acciaio inox	Filetto	Materiale
6090-03 SS ¹	3/8-24 UNF	Acciaio SS - max tenuta
6090-04 SS _E	3/8-24 UNF	Acciaio SS - max tenuta




RACCORDI FRENO A GRAFFARE

								
H692-03C Straight 10mm Banjo	H693-03C 20 Degree 10mm Banjo	H694-03C 45 Degree 10mm Banjo	H650-03C 3/8" JIC Female Convex Or Concave	H650-31C M10 x 1.00 Female Convex Or Concave	H650-32C M10 x 1.25 Female Convex Or Concave	H670-31C M10 x 1.00 Subaru Fitting	H667-31C M10 x 1.00 Subaru Fitting	H675-31C M10 x 1.00 Civic Fitting
								
H695-03C 70 Degree Side 10mm Banjo	H693-03C-LB 20 / 20 Left 10mm Banjo	H693-03C-RB 20 / 20 Right 10mm Banjo	H653-03C 3/8" JIC 45 Deg Convex Or Concave	H653-31C M10 x 1.00 45 Deg Convex Or Concave	H653-32C M10 x 1.25 45 Deg Convex Or Concave	H672-31C M10 x 1.00 Integra Fitting	H771-31C M10 x 1.00 Ford Fitting	Grommet 8mm Hole Rubber
								
H697-03C 70 Degree 10mm Banjo	H698-03C Double 10mm Banjo	H699-03C 90 Degree 10mm Banjo	H654-03C 3/8" JIC 90 Deg Convex Or Concave	H654-31C M10 x 1.00 90 Deg Convex Or Concave	H654-32C M10 x 1.25 90 Deg Convex Or Concave	HLL-001NY Nylon Locator	HLL-002NY Nylon Locator	HLL-003NY Nylon Locator
								
H707-03C Ferrule	H692-03-08C 8mm Banjo	H692-03-11C 11mm Banjo	H651-03C 3/8" JIC Male Convex Or Concave	H651-31C M10 x 1.00 Male Convex Or Concave	H651-32C M10 x 1.25 Male Convex Or Concave	HLL-004NY Nylon Locator	HLL-005NY Nylon Locator	HLL-006NY Nylon Locator
								
H692-03-12C 12mm Banjo	Tee Small Tee Piece	Elbow Small Elbow	H673 / H683-03C 3/8" JIC 45 Deg Convex Or Concave	H673 / H683-31C M10 x 1.00 45 Deg Convex Or Concave	H673 / H683-32C M10 x 1.25 45 Deg Convex Or Concave	HLL-007NY Nylon Locator	HLL-008NY Nylon Locator	Grommet 8mm Hole Rubber
								
H150-11C 7/16 x 24 Harley Top Bolt	H150-12C M12 x 1.25 Harley Top Bolt	CFA-1 M10 x 1.00 Radial MC Adapter	H674 / H684-03C 3/8" JIC 90 Deg Convex Or Concave	H674 / H684-31C M10 x 1.00 90 Deg Convex Or Concave	H674 / H684-32C M10 x 1.00 90 Deg Convex Or Concave	H660-31C M10 x 1.00 Female Fixed	HSP202 M10 x 1.00 Tee Piece	HSP203 M10 x 1.00 Elbow
								
BNM7x100 M7 x 1.00 Bleed Nipple	BNM8x125 M8 x 1.25 Bleed Nipple	BNM10x100 M10 x 1.00 Bleed Nipple	H657 / H658-03C 3/8" JIC Male Convex Or Concave	H657 / H658-31C M10 x 1.00 Male Convex Or Concave	H657 / H658-32C M10 x 1.25 Male Convex Or Concave	HSP-01 3/8" JIC Harley Tee Bar	HSP-02 3/8" JIC Harley Take Off	HSP-03 3/8" JIC Male Tee Piece
								
HB150303C 3/8" JIC M/M Convex To Concave	HB15131C M10 x 1.00 M/M Convex To Concave	HB15132C M10 x 1.25 M/M Convex To Concave	H669-03C 3/8" JIC Male Bulkhead	H669-31C M10 x 1.00 Male Bulkhead	H669-32C M10 x 1.25 Male Bulkhead	H150-03C 3/8" JIC Single Banjo Bolt	H160-31C M10 x 1.00 Single Banjo Bolt	H160-32C M10 x 1.25 Single Banjo Bolt
								
SSCB SMALL M14 x 1.25 Cam Adapter	SSCB LARGE M16 x 1.50 Cam Adapter	H601 Short Insert Twin Seat	H663 / H664-03C 3/8" JIC Female Convex Or Concave	H663 / H664-31C M10 x 1.00 Female Convex Or Concave	H663 / H664-32C M10 x 1.25 Female Convex Or Concave	H151-03C 3/8" JIC Double Banjo Bolt	H161-31C M10 x 1.00 Double Banjo Bolt	H161-32C M10 x 1.25 Double Banjo Bolt
								
H602 Medium Insert Twin Seat	H603 Long Insert Twin Seat	H604 Ext Long Insert Twin Seat	H665 / H666-03C 3/8" JIC Female Convex Or Concave	H665 / H666-31C M10 x 1.00 Female Convex Or Concave	H665 / H666-32C M10 x 1.25 Female Convex Or Concave	H150-03-BLS 3/8" JIC Brake Light Switch	H160-31-BLS M10 x 1.00 Brake Light Switch	H160-32-BLS M10 x 1.25 Brake Light Switch

RACCORDI FRENO PER TUBO RIGIDO

OLIVE

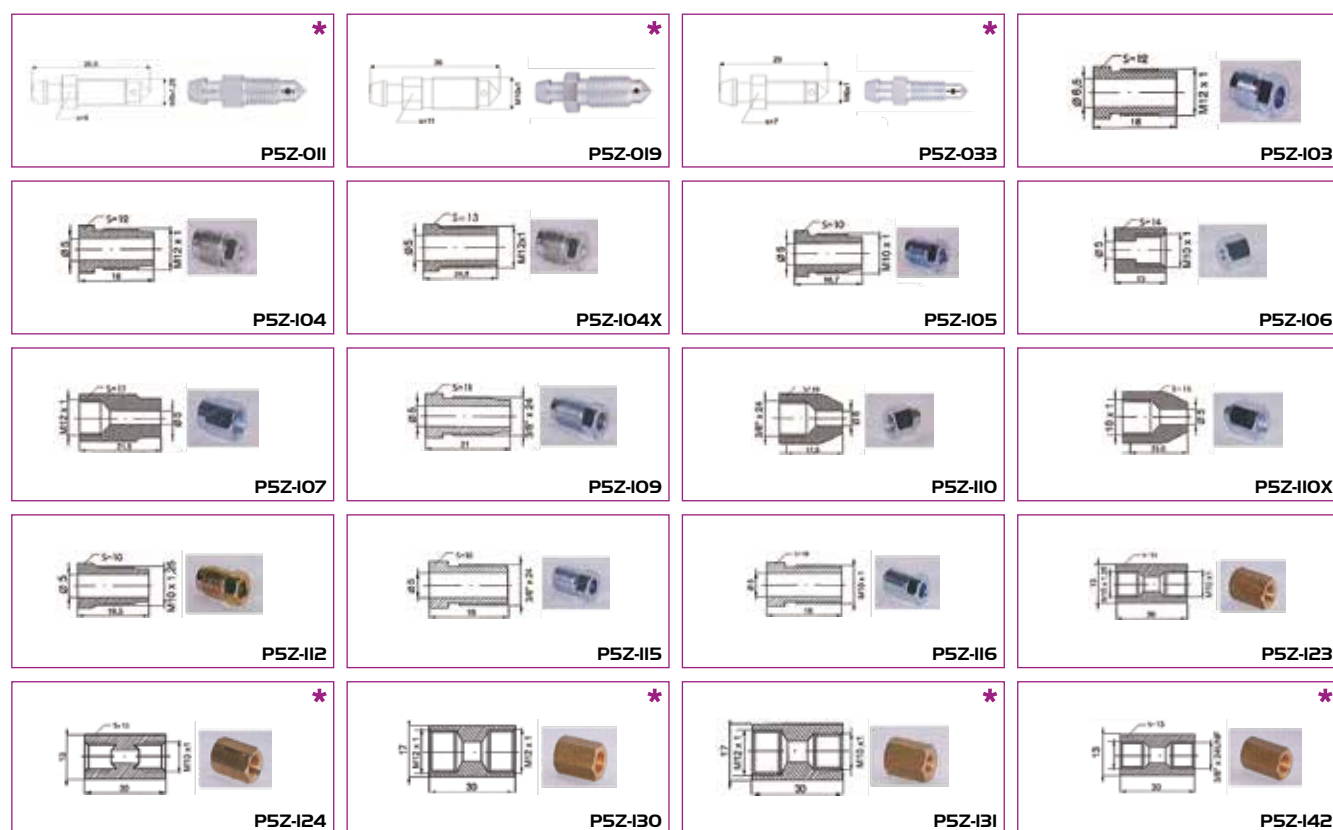

Codice	Descrizione
P5Z-103	Raccordo tubo rigido maschio 10x1
P5Z-104	Raccordo tubo rigido maschio 12x1
P5Z-104X	Raccordo per tubo rigido maschio 12x1
P5Z-105	Raccordo tubo rigido maschio 10 x 1
P5Z-106	Raccordo tubo rigido femmina 10x1
P5Z-107	Raccordo per tubo rigido femmina 12x1
P5Z-109	Raccordo maschio 3/8 x 24
P5Z-110	Raccordo tubo rigido 3/8 x 24 Femmina
P5Z-110X	Raccordo tubo rigido femmina 10x1
P5Z-112	Raccordo tubo rigido maschio 10x1.25
P5Z-115	Raccordo tubo rigido maschio 3/8 x 24
P5Z-116	Raccordo tubo rigido maschio 10x1

Codice	Descrizione
P5Z-011	Vite spurgo 8x1,25 *
P5Z-019	Vite spurgo 10x1 *
P5Z-033	Vite spurgo 6x1 *
P5Z-123	Raccordo femmina/femmina 10x1.25 - 10x1 *
P5Z-124	Raccordo femmina/femmina 10x1 *
P5Z-130	Raccordo femmina/femmina 12x1 *
P5Z-131	Raccordo femmina/femmina 10x1 - 10x1 *
P5Z-142	Raccordo femmina/femmina 3/8x24 *

PIEGA TUBO FRENO - RIGIDA E MANUALE

P5K10 5201



QBENDI



Codice	Descrizione	Piegatura max
P5K10 5201	Piegatubo freno - rigida e con funzionamento manuale 1/8" e 1/16"	19 mm
QBEND1	Piegatubo freno - rigida e con funzionamento manuale 1/4" e 1/16"	fino a 6,4 mm

VALVOLE ADATTATORI E ACCESSORI

VALVOLA FLAPPER CHECK



Codice	Filettatura	Pressione	Temperatura
FCV-04	7/16 - 20 UNF	0 - 24 bar	56°C - 175°C
FCV-06	9/16 - 18 UNF	0 - 24 bar	56°C - 175°C
FCV-12 x 1,5 -0,6D	M12 x 1,5 9/16 - 18 UNF	0 - 24 bar	56°C - 175°C
FCV-08	¾ - 16 UNF	0 - 24 bar	56°C - 175°C
FCV-10	7/8 - 14 UNF	0 - 24 bar	56°C - 175°C
FCV-12	1 1/16 - 12 UNF	0 - 24 bar	56°C - 175°C

VALVOLA VENT ROV



Codice	Filettatura BOTTOM	Filettatura TOP	Note
ROV-	M16 x 1,5 fem	M16 x 1,5 fem	Sono disponibili diverse combinazioni di parti fra TOP e BOTTOM
ROV-	06D	06D	
ROV-	08D	06D fem	
ROV-	10D	08D	
ROV-	18 x 1	10D	
ROV-	18 x 1,5	10DE Wig	

VALVOLA VENT ROV PLUS



Tankentlüftungsventil RO1

Codice	Filettatura BOTTOM	Filettatura TOP	Pressione	Note
ROV-PLUS	M16 x 1,5 fem	M16 x 1,5 fem	200 mbar	Sono disponibili diverse combinazioni di parti fra TOP e BOTTOM
ROV-PLUS	M16 x 1,5 fem	06D	200 mbar	
ROV-PLUS	06D	06D	200 mbar	
ROV-	10D	08D		
ROV-	18 x 1	10D		
ROV-	18 x 1,5	10DE Wig		

VALVOLA BLOW OFF



Codice	Filettatura BOTTOM	Filettatura TOP
PCV-03-200	3/8" - 24 UNF	3/8" - 24 UNF
PCV-03 fem-200	3/8" - 24 UNF fem	3/8" - 24 UNF
ROV- PLUS	06D	06D

VALVOLE SGANCIO RAPIDO - ALLUMINIO



Codice	Caratteristiche
TR-80006	Valvola prelievo carburante in alluminio - Attacchi 06D

VALVOLE SGANCIO RAPIDO - ALLUMINIO



Codice	Caratteristiche
TR-80006E	Valvola prelievo carburante in alluminio

CONNETTORE POMPA



Codice	Filetto	Ø (mm)
PC-01	¾ - 16 UNF	18 mm
PC-03	¾ - 16 UNF	14 mm

CONNETTORE POMPA



Codice	Filetto
PC-02	9/16 - 18 UNF

WASHER PER PARTI IN FIBRA DI CARBONIO



Codice	Per vite
7605 - 055	M5
7605 - 065	M6
7605 - 085	M8

KIT PRELIEVO BENZINA CON TUBO IN GOMMA DA 1 M



Codice	Filetto
TR-PRE	Kit prelievo benzina + 1 metro di tubo in gomma

VALVOLE ADATTATORI E RACCORDI

VALVOLA NON RETURN



Codice	Ø (mm)
NRV0050	50

SHUT-OFF VALVOLA IN ALLUMINIO



Codice	Filetto
AV-04D	7/16 - 20 UNF
AV-06D	9/16 - 18 UNF

VALVOLE ADATTATORI KRONTEC PER FILTRI

Per filtro benzina small



Per filtro olio small



Per filtro big



Accessorio per filtri



Codice	Thread
FF-06D	9/16-18UNF
FF-08D	3/4 -16UNF
FF-14x1,5	M14x1,5
FF-06/08D BE	



L=72 mm / Ø 24,5 mm
filterfläche 9,8 cm²

Codice	Thread
OF-06D	9/16-18UNF
OF-08D	3/4 -16UNF
OF-14x1,5	M14x1,5
OF-06/08D BE	



L=72 mm / Ø 24,5 mm
filterfläche 9,8 cm²

Codice	Thread	Filtersize
FFB-X'-25-Y²	06D/08D/ 22x1,5 fem	25
FFB-X'-40-Y²	06D/08D/ 22x1,5 fem	40
FFB-X'-74-Y²	06D/08D/ 22x1,5 fem	74
FFB-X'-149-Y²	06D/08D/ 22x1,5 fem	149

L=111 mm / Ø 38 mm
filterfläche 129 cm²

Codice	Filtersize
FEB-25	25
FEB-40	40
FEB-74	74
FEB-149	149

filterfläche 129 cm²

RACCORDI KRONTEC - IN ALLUMINIO JIC MASCHIO

S.A.E. 37° JIC



S.A.E. 37° JIC



S.A.E. 37° JIC



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-8x1-03D	M 8x1	3/8 -24 UNF
919-8x1,25-03D	M 8x1,25	3/8 -24 UNF
919-8x1-04D	M 8x1	7/16-20 UNF
919-10x1-03D	M 10x1	3/8 -24 UNF
919-10x1-03 SS¹	M 10x1	3/8 -24 UNF
919-10x1,25-03D	M 10x1,25	3/8 -24 UNF
919-10x1,25-03 SS¹	M 10x1,25	3/8 -24 UNF
919-10x1-04D	M 10x1	7/16-20 UNF
919-10x1,25-04D	M 10x1,25	7/16-20 UNF
919-10x1-06D	M 10x1	9/16-18 UNF
919-12x1-03D	M 12x1	3/8 -24 UNF
919-12x1,5-03D	M 12x1,5	3/8 -24 UNF
919-12x1-04D	M 12x1	7/16-20 UNF
919-12x1-06D	M 12x1	9/16-18 UNF
919-12x1,5-04D	M 12x1,5	7/16-20 UNF
919-12x1,25-04D	M 12x1,25	7/16-20 UNF
919-12x1,25-06D	M 12x1,25	9/16-18 UNF
919-12x1,5-06D	M 12x1,5	9/16-18 UNF
919-12x1,5-08D	M 12x1,5	3/4 -16 UNF

Part No.	Thread 1	Thread 2
919-14x1,5-03D	M 14x1,5	3/8 -24 UNF
919-14x1,5-04D	M 14x1,5	7/16-20 UNF
919-14x1,5-06D	M 14x1,5	9/16-18 UNF
919-14x1,5-08D	M 14x1,5	3/4 -16 UNF
919-14x1,5-10D	M 14x1,5	7/8 -14 UNF
919-16x1,5-03D	M 16x1,5	3/8 -24 UNF
919-16x1,5-04D	M 16x1,5	7/16-20 UNF
919-16x1,5-06D	M 16x1,5	9/16-18 UNF
919-16x1,5-08D	M 16x1,5	3/4 -16 UNF
919-16x1,5-10D	M 16x1,5	7/8 -14 UNF
919-16x1,5-12D	M 16x1,5	1-1/16-12 UN
919-18x1,5-03D	M 18x1,5	3/8 -24 UNF
919-18x1,5-04D	M 18x1,5	7/16-20 UNF
919-18x1,5-06D	M 18x1,5	9/16-18 UNF
919-18x1,5-08D	M 18x1,5	3/4 -16 UNF
919-18x1,5-10D	M 18x1,5	7/8 -14 UNF
919-18x1,5-12D	M 18x1,5	1-1/16-12 UN
919-20x1,5-03D	M 20x1,5	3/8 -24 UNF
919-20x1,5-06D	M 20x1,5	9/16-18 UNF
919-20x1,5-08D	M 20x1,5	3/4 -16 UNF
919-20x1,5-10D	M 20x1,5	7/8 -14 UNF
919-20x1,5-12D	M 20x1,5	1-1/16-12 UN

Part No.	Thread 1	Thread 2
919-22x1,5-03D	M 22x1,5	3/8 -24 UNF
919-22x1,5-04D	M 22x1,5	7/16-20 UNF
919-22x1,5-06D	M 22x1,5	9/16-18 UNF
919-22x1,5-08D	M 22x1,5	3/4 -16 UNF
919-22x1,5-10D	M 22x1,5	7/8 -14 UNF
919-22x1,5-12D	M 22x1,5	1-1/16-12 UN
919-22x1,5-16D	M 22x1,5	1-5/16-12 UN
919-24x1,5-06D	M 24x1,5	9/16-18 UNF
919-24x1,5-08D	M 24x1,5	3/4 -16 UNF
919-24x1,5-10D	M 24x1,5	7/8 -14 UNF
919-24x1,5-12D	M 24x1,5	1-1/16-12 UN
919-26x1,5-10D	M 26x1,5	7/8 -14 UNF
919-26x1,5-12D	M 26x1,5	1-1/16-12 UN
919-26x1,5-16D	M 26x1,5	1-5/16-12 UNF
919-30x1,5-08D	M 30x1,5	3/4 -16 UNF
919-30x1,5-10D	M 30x1,5	7/8 -14 UNF
919-30x1,5-12D	M 30x1,5	1-1/16-12 UN
919-30x1,5-16D	M 30x1,5	1-5/16-12 UN

ADATTATORI KRONTEC

DIN CONO METRICO 60°

DIN CONO METRICO 60°



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-10x1-12x1,5	M 10x1	M 12x1,5
919-12x1-12x1,5	M 12x1	M 12x1,5
919-12x1,5-12x1,5	M 12x1,5	M 12x1,5
919-14x1,5-12x1,5	M 14x1,5	M 12x1,5
919-18x1,5-12x1,5	M 18x1,5	M 12x1,5

DIN CONO METRICO 60°



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-14x1,5-14x1,5	M 14x1,5	M 14x1,5
919-16x1,5-14x1,5	M 16x1,5	M 14x1,5
919-18x1,5-14x1,5	M 18x1,5	M 14x1,5
919-22x1,5-14x1,5	M 22x1,5	M 14x1,5
919-24x1,5-14x1,5	M 24x1,5	M 14x1,5
919-16x1,5-16x1,5	M 16x1,5	M 16x1,5
919-16x1,5-18x1,5	M 16x1,5	M 18x1,5
919-18x1,5-18x1,5	M 18x1,5	M 18x1,5
919-22x1,5-18x1,5	M 22x1,5	M 18x1,5

DIN CONO METRICO 60°



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-16x1,5-22x1,5	M 16x1,5	M 22x1,5
919-22x1,5-22x1,5	M 22x1,5	M 22x1,5
919-22x1,5-26x1,5	M 22x1,5	M 26x1,5
919-24x1,5-26x1,5	M 24x1,5	M 26x1,5
919-26x1,5-26x1,5	M 26x1,5	M 26x1,5
919-26x1,5-30x1,5	M 26x1,5	M 30x1,5
919-30x1,5-30x1,5	M 30x1,5	M 30x1,5

ADATTATORI IN ALLUMINIO

S.A.E. 37° JIC MASCHIO
BSP WITHWORTH



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-1/8"-03D	1/8" BSP	3/8 -24 UNF
919-1/8"-04D	1/8" BSP	7/16-20 UNF
919-1/4"-03D	1/4" BSP	3/8 -24 UNF
919-1/4"-04D	1/4" BSP	7/16-20 UNF
919-1/4"-06D	1/4" BSP	9/16-18 UNF
919-1/4"-08D	1/4" BSP	3/4 -16 UNF
919-3/8"-04D	3/8" BSP	7/16-20 UNF
919-3/8"-06D	3/8" BSP	9/16-18 UNF
919-3/8"-08D	3/8" BSP	3/4 -16 UNF

S.A.E. 37° JIC MASCHIO
BSP WITHWORTH



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-1/2"-08D	1/2" BSP	3/4 -16 UNF
919-1/2"-10D	1/2" BSP	7/8 -14 UNF
919-1/2"-12D	1/2" BSP	1-1/16-12 UN
919-5/8"-10D	5/8" BSP	7/8 -14 UNF
919-5/8"-12D	5/8" BSP	1-1/16-12 UN
919-1/8" NPT-03D	1/8"-27 NPT	3/8"-24 UNF
919-1/8" NPT-03SS ¹	1/8"-27 NPT	3/8"-24 UNF
919-1/8" NPT-06D	1/8"-27 NPT	9/16"-24 UNF
919-1/8" NPT-06SS ¹	1/8"-27 NPT	9/16"-24 UNF

S.A.E. 37° JIC MASCHIO
BSP WITHWORTH



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-1/8" NPT-12x1,5	1/8"-27 NPT	M 12x1,5
919-1/8" NPT-14x1,5	1/8"-27 NPT	M 14x1,5
919-1/8" NPT-14x1,5SS ¹	1/8"-27 NPT	M 14x1,5
919-1/8" NPT-16x1,5	1/8"-27 NPT	M 16x1,5

CONO METRICO 60°
BSP WITHWORTH



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-1/4"-14x1,5	1/4" BSP	M 14x1,5
919-1/4"-18x1,5	1/4" BSP	M 18x1,5
919-3/8"-14x1,5	3/8" BSP	M 14x1,5
919-3/8"-18x1,5	3/8" BSP	M 18x1,5
919-1/2"-14x1,5	1/2" BSP	M 14x1,5
919-1/2"-18x1,5	1/2" BSP	M 18x1,5
919-1/2"-22x1,5	1/2" BSP	M 22x1,5

S.A.E. 37° - UNF - JIC



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-3/8-24 - 03D	3/8 -24 UNF	3/8 -24 UNF
919-3/8-24 - 03 SS ¹	3/8 -24 UNF	3/8 -24 UNF
919-3/8-24 - 04D	3/8 -24 UNF	7/16-20 UNF
919-7/16-20 - 03D	7/16-20 UNF	3/8 -24 UNF
919-7/16-20 - 03 SS ¹	7/16-20 UNF	3/8 -24 UNF
919-7/16-20 - 04D	7/16-20 UNF	7/16-20 UNF

CONO METRICO 60° - UNF



Part No.	Thread 1	Thread 2
919-7/16-20 - 12x1,5	7/16-20 UNF	M 12x1,5

A richiesta anche in acciaio inox

ADATTATORI IN ALLUMINIO

JIC/AN - S.A.E. 37°



Part No.	Thread
Weld-03D	3/8 -24 UNF
Weld-04D	7/16-20 UNF
Weld-06D	9/16-18 UNF
Weld-08D	3/4-16 UNF
Weld-10D	7/8-14 UNF
Weld-12D	1-1/16-12 UN
Weld-16D	1-5/16-12 UN

CON TESTA TONDA - JIC/AN
S.A.E. 37°



Part No.	Thread
Weld-03D RH	3/8-24 UNF
Weld-04D RH	7/16-20 UNF
Weld-06D RH	9/16-18 UNF
Weld-08D RH	3/4-16 UNF
Weld-10D RH	7/8-14 UNF
Weld-12D RH	1-1/16-12 UN
Weld-16D RH	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60° - DIN



Part No.	Thread
Weld-14x1,5	M 14x1,5
Weld-22x1,5	M 22x1,5

CONO METRICO 60° - DIN



Part No.	Thread
Weld-12x1,5 RH	M 12x1,5
Weld-14x1,5 RH	M 14x1,5
Weld-16x1,5 RH	M 16x1,5
Weld-18x1,5 RH	M 18x1,5
Weld-22x1,5 RH	M 22x1,5
Weld-26x1,5 RH	M 26x1,5
Weld-30x1,5 RH	M 30x1,5

JIC/AN - S.A.E. 37°
DRITTO - AN 832



Part No.	Thread
832-03 SS ²	3/8 -24 UNF
832-03D	3/8 -24 UNF
832-04D	7/16-20 UNF
832-06D	9/16-18 UNF
832-08D	3/4 -16 UNF
832-10D	7/8 -14 UNF
832-12D	1-1/16-12 UN
832-16D	1-5/16-12 UN

JIC/AN - S.A.E. 37°
ANGOLO 45° - AN 837



Part No.	Thread
837-03D	3/8 -24 UNF
837-04D	7/16-20 UNF
837-06D	9/16-18 UNF
837-08D	3/4 -16 UNF
837-10D	7/8 -14 UNF
837-12D	1-1/16-12 UN
837-16D	1-5/16-12 UN

JIC/AN - S.A.E. 37°
ANGOLO 90° - AN 833



Part No.	Thread
833-03D	3/8 -24 UNF
833-04D	7/16-20 UNF
833-06D	9/16-18 UNF
833-08D	3/4 -16 UNF
833-10D	7/8 -14 UNF
833-12D	1-1/16-12 UN
833-16D	1-5/16-12 UN

JIC/AN - S.A.E. 37°
FORMA A" T"



Part No.	Thread
834-03D	3/8 -24 UNF
834-04D	7/16-20 UNF
834-06D	9/16-18 UNF
834-08D	3/4 -16 UNF
834-10D	7/8 -14 UNF
834-12D	1-1/16-12 UN
834-16D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60° - DIN



Part No.	Thread
832-12x1,5	M 12x1,5
832-14x1,5	M 14x1,5
832-18x1,5	M 18x1,5
832-22x1,5	M 22x1,5
832-26x1,5	M 26x1,5

BULKHEAD METRICO
ANGOLO 45°



Part No.	Thread
837-14x1,5	M 14x1,5

BULKHEAD METRICO
ANGOLO 90°



Part No.	Thread
833-12x1,5	M 12x1,5
833-14x1,5	M 14x1,5
833-22x1,5	M 22x1,5

CONO METRICO 60° - DIN



Part No.	Thread
834-14x1,5	M 14x1,5

LOCKNUT BULKHEAD
AN 924



Part No.	Thread
924-03 SS ²	3/8 -24 UNF
924-03D	3/8 -24 UNF
924-04D	7/16-20 UNF
924-06D	9/16-18 UNF
924-08D	3/4 -16 UNF
924-10D	7/8 -14 UNF
924-12D	1-1/16-12 UN
924-16D	1-5/16-12 UN

LOCKNUT BULKHEAD



Part No.	Thread
924-12x1,5	M 12x1,5
924-14x1,5	M 14x1,5
924-16x1,5	M 16x1,5
924-18x1,5	M 18x1,5
924-22x1,5	M 22x1,5
924-26x1,5	M 26x1,5
924-30x1,5	M 30x1,5

Locknut a richiesta anche in acciaio inox

KRONTEC - PERNI FEMMINA, RIDUTTORI, ADATTATORI

JIC/AN S.A.E. 37°
PERNO FEMMINA



Part No.	Thread
900-03D	3/8 -24 UNF
900-04D	7/16 -20 UNF
900-06D	9/16 -18 UNF
900-08D	3/4 -16 UNF
900-10D	7/8 -14 UNF
900-12D	1-1/16-12 UN
900-16D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60° - DIN PERNO FEMMINA



Part No.	Thread
900-12x1,5	M 12x1,5
900-14x1,5	M 14x1,5
900-18x1,5	M 18x1,5
900-22x1,5	M 22x1,5
900-26x1,5	M 26x1,5
900-30x1,5	M 30x1,5

JIC/AN S.A.E. 37°
PERNO FEMMINA 45°



Part No.	Thread
945-03D	3/8 -24 UNF
945-04D	7/16-20 UNF
945-06D	9/16-18 UNF
945-08D	3/4 -16 UNF

JIC/AN S.A.E. 37°
PERNO FEMMINA 90°



Part No.	Thread
990-03D	3/8 -24 UNF
990-04D	7/16-20 UNF
990-06D	9/16-18 UNF
990-08D	3/4 -16 UNF

JIC/AN S.A.E. 37°
ADATTATORE - AN 815



Part No.	Thread
815-03D	3/8 -24 UNF
815-04D	7/16-20 UNF
815-06D	9/16-18 UNF
815-08D	3/4 -16 UNF
815-10D	7/8 -14 UNF
815-12D	1-1/16-12 UN
815-16D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60°
DIN ADATTATORE



Part No.	Thread
815-12x1,5	M 12x1,5
815-14x1,5	M 14x1,5
815-18x1,5	M 18x1,5
815-22x1,5	M 22x1,5
815-26x1,5	M 26x1,5
815-30x1,5	M 30x1,5

JIC/AN S.A.E. 37°
RIDUTTORE AN 919



Part No.	Thread
919-04D-03D	7/16-20 UNF
919-06D-04D	9/16-18 UNF
919-08D-06D	3/4 -16 UNF
919-10D-08D	7/8 -14 UNF
919-12D-10D	1-1/16-12 UN
919-16D-12D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60°
DIN RIDUTTORE



Part No.	Thread
919-14x1,5-12x1,5	M 14x1,5
919-18x1,5-12x1,5	M 18x1,5
919-18x1,5-14x1,5	M 18x1,5
919-22x1,5-14x1,5	M 22x1,5
919-22x1,5-18x1,5	M 22x1,5
919-26x1,5-22x1,5	M 26x1,5

JIC/AN S.A.E. 37°
ANGOLO 90°



Part No.	Thread
821-03D	3/8 -24 UNF
821-04D	7/16 -20 UNF
821-06D	9/16 -18 UNF
821-08D	3/4 -16 UNF

JIC/AN S.A.E. 37°
GIREVOLE - MASCHIO



Part No.	Thread
901-03D	3/8 -24 UNF
901-04D	7/16 -20 UNF
901-06D	9/16 -18 UNF

JIC/AN S.A.E. 37°
GIREVOLE - FEMMINA - 90°



Part No.	Thread
991-03D	3/8 -24 UNF
991-04D	7/16-20 UNF
991-06D	9/16-18 UNF
991-08D	3/4 -16 UNF



Tutti i nostri raccordi sono disponibili a richiesta anche in acciaio inox. Contattaci per informazioni e trovare i prodotti più performanti adatti alle tue esigenze.

CAPS, PLUGS, MORSETTI, RONDELLE

JIC FEMMINA S.A.E. 37°
CAP



Part No.	Thread
929-03D	3/8 -24 UNF
929-04D	7/16-20 UNF
929-06D	9/16-18 UNF
929-08D	3/4 -16 UNF
929-10D	7/8 -14 UNF
929-12D	1-1/16-12 UN
929-16D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60°
CAP



Part No.	Thread
929-12x1,5	M 12x1,5
929-14x1,5	M 14x1,5
929-16x1,5	M 16x1,5
929-18x1,5	M 18x1,5
929-22x1,5	M 22x1,5
929-26x1,5	M 26x1,5
929-30x1,5	M 30x1,5

JIC FEMMINA - S.A.E. 37°
CAP IN PLASTICA



Part No.	Thread
929-03P	3/8-24 UNF
929-04P	7/16-20 UNF
929-06P	9/16-18 UNF
929-08P	3/4 -16 UNF
929-10P	7/8 -14 UNF
929-12P	1-1/16-12 UN
929-16P	1-5/16-12 UN

CAP IN PLASTICA



Part No.	Thread
929-12x1,5P	M 12x1,5
929-14x1,5P	M 14x1,5
929-16x1,5P	M 16x1,5
929-18x1,5P	M 18x1,5
929-20x1,5P	M 20x1,5
929-22x1,5P	M 22x1,5
929-24x1,5P	M 24x1,5
929-26x1,5P	M 26x1,5
929-30x1,5P	M 30x1,5

CAPS, PLUGS, MORSETTI, RONDELLE

JIC/AN S.A.E. 37°
PLUG MASCHIO



Part No.	Thread
806-03D	3/8 -24 UNF
806-04D	7/16-20 UNF
806-06D	9/16-18 UNF
806-08D	3/4 -16 UNF
806-10D	7/8 -14 UNF
806-12D	1-1/16-12 UN
806-16D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60°
PLUG



Part No.	Thread
806-10x1	M 10x1
806-12x1,5	M 12x1,5
806-14x1,5	M 14x1,5
806-16x1,5	M 16x1,5
806-18x1,5	M 18x1,5
806-20x1,5	M 20x1,5
806-22x1,5	M 22x1,5
806-24x1,5	M 24x1,5
806-26x1,5	M 26x1,5
806-30x1,5	M 30x1,5

JIC MASCHIO - S.A.E. 37°
PLUG IN PLASTICA



Part No.	Thread
806-03P	3/8 -24 UNF
806-04P	7/16-20 UNF
806-06P	9/16-18 UNF
806-08P	3/4 -16 UNF
806-10P	7/8 -14 UNF
806-12P	1-1/16-12 UN
806-16P	1-5/16-12 UN

PLUG IN PLASTICA




Part No.	Thread
806-10x1P	M 10x1
806-12x1,5P	M 12x1,5
806-14x1,5P	M 14x1,5
806-16x1,5P	M 16x1,5
806-18x1,5P	M 18x1,5
806-20x1,5P	M 20x1,5
806-22x1,5P	M 22x1,5
806-24x1,5P	M 24x1,5
806-26x1,5P	M 26x1,5
806-30x1,5P	M 30x1,5

MORSETTO PER
TUBO in GOMMA




Part No.
Clamp-04D
Clamp-06D
Clamp-08D
Clamp-10D
Clamp-12D
Clamp-16D

RONDELLE



Part No.	Part No.
7603-8 mm	7603-16 mm
7603-10 mm	7603-18 mm
7603-12 mm	7603-20 mm
7603-14 mm	7603-22 mm
A richiesta sono disponibili altre dimensioni	

RONDELLE



Part No.	Part No.
7603-03D	7603-10D
7603-04D	7603-12D
7603-06D	7603-16D
7603-08D	
A richiesta sono disponibili altre dimensioni	

RACCORDI IN ALLUMINIO GIREVOLI, FORMA A "T"

JIC MASCHIO - S.A.E. 37°
FORMA A "T" - AN 824



Part No.	Thread
824-03D	3/8 -24 UNF
824-04D	7/16-20 UNF
824-06D	9/16-18 UNF
824-08D	3/4 -16 UNF
824-10D	7/8 -14 UNF
824-12D	1-1/16-12 UN
824-16D	1-5/16-12 UN

CONO METRICO 60°
FORMA A "T"



Part No.	Thread
824-12x1,5	M 12x1,5
824-14x1,5	M 14x1,5
824-18x1,5	M 18x1,5
824-22x1,5	M 22x1,5
824-30x1,5	M 30x1,5

JIC MASCHIO - S.A.E. 37°
NUT IN ALTO - AN 925



Part No.	Thread
925-03D	3/8 -24 UNF
925-04D	7/16-20 UNF
925-06D	9/16-18 UNF
925-08D	3/4 -16 UNF
925-10D	7/8 -14 UNF

CONO METRICO 60°
NUT IN ALTO



Part No.	Thread
925-12x1,5	M 12x1,5
925-14x1,5	M 14x1,5

JIC MASCHIO - S.A.E. 37°
NUT A CORRERE - AN 926



Part No.	Thread
926-03D	3/8 -24 UNF
926-04D	7/16-20 UNF
926-06D	9/16-18 UNF
926-08D	3/4 -16 UNF
926-10D	7/8 -14 UNF

CONO METRICO 60°
NUT A CORRERE



Part No.	Thread
926-12x1,5	M 12x1,5
926-14x1,5	M 14x1,5

NUT A CORRERE



Part No.	Thread
926-06D-10x1 item	9/16-18 UNF

FORMA A "T" IN ALLUMINIO



Part No.	Thread
824-03D-10x1	3/8 -24 UNF
824-06D-10x1	9/16-18 UNF
824-06D-1/8" NPT	9/16-18 UNF

BANJO IN ALLUMINIO - RACCORDI A CRIMPARRE**BANJO IN ALLUMINIO
PER TUBO IN GOMMA**

Part No.	Hose
8006-12d-06D	8000-06D
8006-12d-06D L ¹	8000-06D
8006-12d-06D BB ⁵	8000-06D
8006-14d-06D	8000-06D
8006-14d-06D L ¹	8000-06D
8006-14d-06D BB ⁵	8000-06D
8006-16d-06D	8000-06D
8006-16d-06D L ¹	8000-06D
8006-18d-06D	8000-06D
8006-22d-06D	8000-06D
8006-R1/4-06D	8000-06D

**BANJO IN ALLUMINIO
PER TUBO IN GOMMA**

Part No.	Hose
8008-12d-08D BB ⁵	8000-08D
8008-14d-08D BB ⁵	8000-08D
8008-16d-08D	8000-08D
8008-18d-08D	8000-08D
8010-16d-10D	8000-10D
8010-16d-10D L ¹	8000-10D
8010-18d-10D	8000-10D
8010-24d-10D	8000-10D

**DOPPIO BANJO ALLUMINIO
PER TUBO IN GOMMA**

Part No.	Hose
8006-12d-03M-06D	8000-06D
8006-12d-04M-06D	8000-06D
8006-12d-06M-06D	8000-06D
8006-14d-03M-06D	8000-06D
8006-14d-04M-06D	8000-06D
8006-14d-06M-06D	8000-06D

BANJO PER TUBO PTFE

Part No.	Hose
6003-10d-03 SS ⁷	6000-03D
6003-10d-03D	6000-03D
6003-11d-03D	6000-03D
6004-10d-04D	6000-04D
6004-11d-04D	6000-04D
6004-12d-04D	6000-04D
6006-12d-06D BB ⁵	6000-06D
6006-14d-06D BB ⁵	6000-06D
6006-16d-06D	6000-06D
6006-18d-06D	6000-06D

BANJO SINGOLO E DOPPIO MASCHIO**S.A.E. 37°
BANJO SINGOLO MASCHIO**

Part No.	Thread
776-10d-03D	3/8 -24 UNF
776-11d-03D	3/8 -24 UNF
776-12d-03D	3/8 -24 UNF
776-14d-03D	3/8 -24 UNF
776-10d-04D	7/16-20 UNF
776-11d-04D	7/16-20 UNF
776-12d-04D	7/16-20 UNF
776-14d-04D	7/16-20 UNF
776-12d-06D	9/16-18 UNF
776-12d-06D L ¹	9/16-18 UNF
776-12d-06D BB ²	9/16-18 UNF
776-14d-06D	9/16-18 UNF

**CONO METRICO 60°
BANJO SINGOLO**

Part No.	Thread
776-14d-06D L ¹	9/16-18 UNF
776-14d-06D BB ²	9/16-18 UNF
776-16d-06D	9/16-18 UNF
776-18d-06D	9/16-18 UNF
776-12d-08D BB ²	3/4 -16 UNF
776-14d-08D BB ²	3/4 -16 UNF
776-16d-08D	3/4 -16 UNF
776-18d-08D	3/4 -16 UNF
776-16d-10D	7/8 -14 UNF
776-18d-10D	7/8 -14 UNF
776-20d-10D L ¹	7/8 -14 UNF
776-22d-10D	7/8 -14 UNF

**JIC MASCHIO S.A.E. 37°
BANJO DOPPIO**

Part No.	Thread
776-12d-14x1,5	M 14x1,5
776-12d-14x1,5 BB ²	M 14x1,5
776-12d-14x1,5 L ¹	M 14x1,5
776-14d-14x1,5 BB ²	M 14x1,5
776-16d-14x1,5	M 14x1,5
776-18d-14x1,5	M 14x1,5
776-14d-18x1,5 BB ²	M 18x1,5
776-16d-18x1,5	M 18x1,5
776-18d-18x1,5	M 18x1,5
776-16d-22x1,5	M 22x1,5
776-18d-22x1,5	M 22x1,5
776-R1/4"-14x1,5 BB ²	M 14x1,5

Part No.	Thread
779-10d-03D-03D	3/8 -24 UNF
779-11d-03D-03D	3/8 -24 UNF
779-10d-04D-04D	7/16-20 UNF
779-11d-04D-04D	7/16-20 UNF
779-12d-04D-04D	7/16-20 UNF
779-14d-04D-04D	7/16-20 UNF
779-12d-04D-06D BB ²	7/16-20 UNF
779-12d-04D-06D BB ²	7/16-20 UNF
779-12d-06D-06D	9/16-18 UNF
779-12d-06D-06D BB ²	9/16-18 UNF
779-14d-06D-06D	9/16-18 UNF
779-14d-06D-06D BB ²	9/16-18 UNF

PERFORMANCE PARTS FOR RACING CARS
ADVANCED BRAKE SYSTEM



ACCESSORI PER BANJO, METRIC, UNF, TAKE OFF

ACCESSORIO METRICO



Part No.	Thread
775-10x1	M 10x1
775-10x1 SS ¹	M 10x1
775-10x1,25	M 10x1,25
775-10x1,25 SS ¹	M 10x1,25
775-12x1	M 12x1
775-12x1 L ²	M 12x1
775-12x1,5	M 12x1,5
775-12x1,5 L ²	M 12x1,5
775-14x1,5	M 14x1,5
775-14x1,5 L ²	M 14x1,5
775-16x1,5	M 16x1,5
775-18x1,5	M 18x1,5
775-20x1,5	M 20x1,5
775-22x1,5	M 22x1,5
775-24x1,5	M 24x1,5

ACCESSORIO PER DOPPIO BANJO



Part No.	Thread
775-10x1 DD SS ¹	M 10x1
775-10x1,25 DD SS ¹	M 10x1,25
775-R 1/4 DD	R 1/4"

ACCESSORIO PER UNF



Part No.	Thread
775-3/8-24 D	3/8-24 UNF
775-3/8-24 SS ¹	3/8-24 UNF
775-3/8-24 SS ¹ L ²	3/8-24 UNF
775-7/16-20 D	7/16-20 UNF
775-7/16-20 SS ¹	7/16-20 UNF

ACCESSORIO



Part No.	Thread 1
775-R 1/4	1/4"
775-14x1,5 AP Heber	M 14x1,5

JIC MASCHIO S.A.E. 37° METRICO TAKE OFF



Part No.	Thread 1	Thread 2
774-10x1-03D	M 10x1	3/8 -24 UNF
774-12x1,5-03D	M 12x1,5	3/8 -24 UNF
774-12x1,5-03D L ²	M 12x1,5	3/8 -24 UNF
774-14x1,5-03D	M 14x1,5	3/8 -24 UNF
774-14x1,5-03D L ²	M 14x1,5	3/8 -24 UNF
774-16x1,5-03D	M 16x1,5	3/8 -24 UNF
774-10x1-04D	M 10x1	7/16-20 UNF
774-12x1,5-04D	M 12x1,5	7/16-20 UNF
774-12x1,5-04D L ²	M 12x1,5	7/16-20 UNF
774-14x1,5-04D	M 14x1,5	7/16-20 UNF
774-14x1,5-04D L ²	M 14x1,5	7/16-20 UNF
774-16x1,5-04D	M 16x1,5	7/16-20 UNF
774-12x1,5-06D	M 12x1,5	9/16-18 UNF
774-14x1,5-06D	M 14x1,5	9/16-18 UNF
774-14x1,5-06D L ²	M 14x1,5	9/16-18 UNF
774-16x1,5-06D	M 16x1,5	9/16-18 UNF
774-14x1,5-08D	M 14x1,5	3/4 -16 UNF
774-24x1,5-10D	M 24x1,5	7/8 -14 UNF

CONO METRICO 60° CON METRICO TAKE OFF



Part No.	Thread 1	Thread 2
774-12x1,5-12x1,5	M 12x1,5	M 12x1,5
774-12x1,5-12x1,5 L ²	M 12x1,5	M 12x1,5
774-12x1,5-14x1,5	M 12x1,5	M 14x1,5
774-12x1,5-14x1,5 L ²	M 12x1,5	M 14x1,5
774-14x1,5-12x1,5 L ²	M 14x1,5	M 12x1,5
774-14x1,5-14x1,5 L ²	M 14x1,5	M 14x1,5

SISTEMI PER TUBI IN ALLUMINIO 8/10/12 MM



TUBO IN ALLUMINIO



Codice	O.D. max (mm)	WT (mm)	min. Bend Radius (bar)	Burst Pressure (bar)	Temperatura	Uso	Costruzione
ROHR-8	8	1	11	290	grazie al rivestimento P12	benzina , olio, estintori	TUBO in lega ad alta precisione (DIN 1725 part 1) F13
ROHR-10	10	1	14	220	da -40°F a +311°F	sistemi di raffreddamento	COPERTURA in poliammide 12 ad alta resistenza
ROHR-12	12	1	17	190			

RACCORDI PER TUBI IN ALLUMINIO 8/10/12 MM

MONTAGGIO DRITTO



Part No.	Thread	Tube Size
1001-14x1,5-R008	M 14x1,5	08
1001-06D-R008	9/16-18 UNF	08
1001-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
1001-06D-R010	9/16-18 UNF	10
1001-08D-R012	3/4-16 UNF	12

MONTAGGIO 45°



Part No.	Thread	Tube Size
1045-06D-R008	9/16-18 UNF	08
1045-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
1045-06D-R010	9/16-18 UNF	10
1045-08D-R012	3/4-16 UNF	12

MONTAGGIO 90°



Part No.	Thread	Tube Size
1090-14x1,5-R008	M 14x1,5	08
1090-06D-R008	9/16-18 UNF	08
1090-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
1090-06D-R010	9/16-18 UNF	10
1090-08D-R012	3/4-16 UNF	12

BANJO



Part No.	Hole (mm)	Tube Size
776-12d-R008	12,0	08
776-14d-R008	14,0	08
776-12d-R010	12,0	10
776-14d-R010	14,0	10
776-R1/4"-R010	1/4"	10

BANJO PER DOPPIO TUBO



Part No.	Hole (mm)	Tube Size
779-12d-R010	12,0	10
779-14d-R010	14,0	10
779-R1/4"-R010	1/4"	10

RACCORDI FORMA A "T" PER TUBI IN ALLUMINIO 8/10 MM

FORMA A "T"



Part No.	Thread 1	2	3	Tube Size
824-R008	Rohr 08	Rohr 08	Rohr 08	08
824-R010	Rohr 10	Rohr 10	Rohr 10	10

FORMA A "T" GIREVOLE CON PERNO IN ALTO



Part No.	Thread 1	2	3	Tube Size
925-06D-R008	Rohr 08	9/16-18 UNF	Rohr 08	10
925-14x1,5-R010	Rohr 10	M 14x1,5	Rohr 10	10
925-06D-R010	Rohr 10	9/16-18 UNF	Rohr 10	10

BULKHEAD FORMA A "T"



Part No.	Thread 1	2	3	Tube Size
834-06D-R008	Rohr 08	9/16-18 UNF	Rohr 08	08
834-14x1,5-R010	Rohr 10	M 14x1,5	Rohr 10	10
834-06D-R010	Rohr 10	9/16-18 UNF	Rohr 10	10

RACCORDI PER TUBI IN ALLUMINIO 8/10 MM

BULKHEAD DRITTO



Part No.	Thread	Tube Size
832-14x1,5-R008	M 14x1,5	08
832-06D-R008	9/16-18 UNF	08
832-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
832-06D-R010	9/16-18 UNF	10

BULKHEAD - ANGOLO 45°



Part No.	Thread	Tube Size
837-14x1,5-R008	M 14x1,5	08
837-04D-R008	7/16-20 UNF	08
837-06D-R008	9/16-18 UNF	08
837-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
837-06D-R010	9/16-18 UNF	10

BULKHEAD - ANGOLO 90°



Part No.	Thread	Tube Size
833-14x1,5-R008	M 14x1,5	08
833-04D-R008	7/16-20 UNF	08
833-06D-R008	9/16-18 UNF	08
833-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
833-06D-R010	9/16-18 UNF	10



Part No.	Tube Size
832-R008 ¹	08
832-R010 ¹	10



Part No.	Tube Size
837-R008 ¹	08
837-R010 ¹	10



Part No.	Tube Size
833-R008 ¹	08
833-R010 ¹	10

RACCORDI PER TUBI IN ALLUMINIO 8/10/12 MM

ADATTATORE



Part No.	Thread	Tube Size
919-14x1,5-R008	M 14x1,5	08
919-04D-R008	7/16-20 UNF	08
919-06D-R008	9/16-18 UNF	08
919-R1/4"-R008 ¹	R 1/4"	08
919-R3/8"-R008	R 3/8"	08
919-14x1,5-R010	M 14x1,5	10
919-16x1,5-R010	M 16x1,5	10
919-18x1,5-R010	M 18x1,5	10
919-06D-R010	9/16-18 UNF	10
919-R1/4"-R010	R 1/4"	10
919-R3/8"-R010	R 3/8"	10
919-08D-R012	3/4-16 UNF	12

ADATTATORE TUBO



Part No.	Tube Size
815-R008	08
815-R010	10

RIDUTTORE



Part No.	Tube Size
919-R010-R008	10 / 08

FIRE EXTINGUISHER JETS



Part No.	Description	Tube Size
Düse ein-R008	Düse einseitig/jet onesided	08
Düse zwei-R008	Düse zweiseitig/jet doublesided	08
Düse ein-R010	Düse einseitig/jet onesided	10
Düse zwei-R010	Düse zweiseitig/jet doublesided	10

SPARE CUTTING RING



Part No.	Tube Size
Schneidring-R008	08
Schneidring-R010	10
Schneidring-R012	12

SPARE SOCKET



Part No.	Tube Size
S0-R008	08
S0-R010	10
S0-R012	12

SISTEMI PER TUBI FRENO IN ALLUMINIO

TUBI FRENO RIGIDI



TR-SST-3



TR-TUBE6



Codice	Descrizione	Lunghezza (m)	Ø tubo (mm)
TR-SST-3	Tubo freni rigido in acciaio inox	5	4,75
TR-TUBE6	Tubo freni rigido in rame	5	3,50 - 5

SISTEMI PER TUBI FRENO IN ALLUMINIO



TUBO IN ALLUMINIO



Codice	O.D. max (mm)	WT (mm)	Burst Pressure (bar)	Temperatura	Uso	Costruzione
BREMSROHR	4,75	0,9	950	da -40°F a +311°F grazie al rivestimento P12	Il tubo non è destinato all'utilizzo su pinze freno	Tubo in lega ad alta precisione AlMn1 (DIN 1725 part 1) F13 - COPERTURA in poliammide 12 ad alta resistenza

BANJO IN ALLUMINIO

FILETTO DIN 74235 DA "FL"



Part No.	Thread	Bördel	Dia [mm]
776-10d-10x1	M 10x1	F	10,0
776-11d-10x1	M 10x1	F	11,0
776-12d-10x1	M 10x1	F	12,0

FILETTO DIN 74235 DA "FL"



Part No.	Thread	Thread	Bördel	Dia [mm]
779-10d-10x1	M 10x1	M 10x1	F	10,0

FILETTO DIN 74235 DA "FL"



Part No.	Thread 1	Thread 2
832-10x1-03 D	M 10x1 fem ¹	3/8-24 UNF
832-10x1-03 SS ²	M 10x1 fem ¹	3/8-24 UNF

FILETTO DIN 74235 DA "FL"



Part No.	Thread 1	Thread 2
832-10x1	M 10x1 fem ¹	M 10x1 fem ¹
832-10x1 SS ²	M 10x1 fem ¹	M 10x1 fem ¹

FILETTO DIN 74235 DA "FL"



Part No.	Thread 1	Thread 2
833-10x1	M 10x1 fem ¹	M 10x1 fem ¹
833-10x1-03 D	M 10x1 fem ¹	3/8-24 UNF
833-10x1-03 D fem	M 10x1 fem ¹	3/8-24 UNF fem ¹
833-10x1-03T ² fem	M 10x1 fem ¹	3/8-24 UNF fem ¹

RACCORDI PER TUBI FRENO IN ALLUMINIO (ISO 4038)

FORMA A "T" IN ALLUMINIO



Part No.	Thread 1	Thread 2	Thread 3	Bördel
824-10x1	M 10x1	M 10x1	M 10x1	F
824-03D-10x1	3/8-24	M 10x1	3/8-24	F

FORMA A "T" IN ALLUMINIO



Part No.	Thread 1	Thread 2	Thread 3	Bördel
834-10x1	M 10x1	M 10x1	M 10x1	F
834-10x1 Bremslicht ²	M 10x1	M 10x1	M 10x1	F

RACCORDO MASCHIO IN ALLUMINIO PER TUBI FRENO - DIN74234



Part No.	Thread	Bördel
NIP-10x1	M 10x1	F
NIP-03D	3/8-24 UNF	F
NIP-03 fem	3/8 UNF	

A richiesta anche in acciaio inox

RACCORDI PER TUBI FRENO IN ALLUMINIO (ISO 4038)

DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO 3 WAY



Part No.	Thread	Bördel
826-10x1	M 10x1	F
826-10x1-03D	M 10x1 / 3/8-24 UNF	F/JIC

DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO 4 WAY



Part No.	Thread	Bördel
827-10X1	M 10x1	F

DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO 4 WAY



Part No.	Thread	Bördel
829-10X1	M 10x1	F

DISTRIBUTORE IN ALLUMINIO 5 WAY



Part No.	Thread	Bördel
825-10X1	M 10x1	F

TERMINALI RACCORDI PER TUBI RIGIDI FRENO IN ALLUMINIO

COUPLING NUT



Codice ALLUMINIO	Codice acciaio inox	Misura tubo
AN818-3D	AN818-3J	- 03
AN818-4D	AN818-4J	- 04
AN818-6D	AN818-6J	- 06
AN818-8D	AN818-8J	- 08
AN818-10D	AN818-10J	- 10
AN818-12D	AN818-12J	- 12
AN818-16D	AN818-16J	- 16

SLEEVE



Codice ALLUMINIO	Codice acciaio inox	Misura tubo
AN819-3D	AN819-3J	- 03
AN819-4D	AN819-4J	- 04
AN819-6D	AN819-6J	- 06
AN819-8D	AN819-8J	- 08
AN819-10D	AN819-10J	- 10
AN819-12D	AN819-12J	- 12
AN819-16D	AN819-16J	- 16

MORSETTI WIGGINS



La serie **W900** di **Adel Wiggins Flexible Tube Connector** è utilizzata in ambito militare ed aerospaziale, oltre che nelle corse. Rimozione ed installazione facile e veloce, se utilizzati con raccordi per tubi. Integrano la funzione di collegamento elettrico eliminando morsetti esterni, fasteners e ponticelli.

Flessibilità:

+/- 4° angolo totale di flessibilità del tubo
+ 2° nella parte centrale del tubo

Range di temperatura:

dipende dal materiale della fascetta

Pressione di utilizzo: 125, 250, 375 psi

Hose size	Tube size	Solo morsetto alluminio	Morsetto + manica Alluminio	Solo manica alluminio
-08	½	W994-08D	W991-08DE	W908B-08D
-10	5/8	W994-10D	W991-10DE	W908B-10D
-12	¾	W994-12D	W991-12DE	W908B-12D
-16	1	W994-16D	W991-16DE	W908B-16D
-20	1 ¼	W994-20D	W991-20DE	W908B-20D
-24	1 ½	W994-24D	W991-24DE	W908B-24D
-28	1 ¾	W994-28D	W991-28DE	W908B-28D
-32	2	W994-32D	W991-32DE	W908B-32D
-40	2 ½	W994-40D	W991-40DE	W908B-40D
-64	3	W994-64D	W991-64DE	W908B-64D



WIGGINS CAPS AND PLUGS

WIGGINS CAPS



Codice	Size in
W - CAP - 08	½
W - CAP - 10	5/8
W - CAP - 12	¾
W - CAP - 16	1
W - CAP - 20	1 ¼
W - CAP - 24	1 ½
W - CAP - 28	1 ¾
W - CAP - 32	2
W - CAP - 40	2 ½

WIGGINS PLUGS



Codice	Size in
W - PLUG - 08	½
W - PLUG - 10	5/8
W - PLUG - 12	¾
W - PLUG - 16	1
W - PLUG - 20	1 ¼
W - PLUG - 24	1 ½
W - PLUG - 28	1 ¾
W - PLUG - 32	2
W - PLUG - 40	2 ½

WIGGINS CAPS - PLASTICA



Codice	Size	ins
VC-725-16	- 08	½
VC-875-16	- 10	5/8
VC-1062-16	- 12	¾
VC-1312-16	- 16	1
VC-1593-16	- 20	1 ¼
VC-1875-16	- 24	1 ½
VC-2125-16	- 28	1 ¾

MARTINETTI - AIRJACK

AIRJACK PROFESSIONAL LL-21 / LL-31

Airjack per Team Gare professionali con una tecnica innovativa (senza molla) e valvola di scarico integrata.

Offre un'elevata stabilità grazie ad un grande diametro, molto veloce (blow off meno di 0,3 sec), molto leggera, alta resistenza in alluminio, con valvola di scarico regolabile stageless.

Incluso:

1 Dado e -06D filettatura JIC.

Lunghezze speciali su richiesta.

Istruzioni di sicurezza: pressione massima 40 bar, deve essere installato in verticale durante il funzionamento.

Non lavorare sotto la macchina senza l'utilizzo di puntelli di sicurezza.

Non rimuovere il tappo. Airjack è sotto pressione.



Codice	Mod.	Hub stroke H (mm)	O.D. Tube Ø (mm)	Einbau montaggio ø (mm)	Capacità sollevamento max (Kg/bar)	Filettatura	Peso (g)
LL-21	airjack	230	60	64	760/40	M60 x 1,5	970
LL-21-PP	airjack	230	60	68	760/40	M60 x 1,5	1006
LL-21-150	airjack	150	60	64	760/40	M60 x 1,5	870
LL-31	airjack	230	50	53	488/40	M50 x 1,5	830
LL-31-150	airjack	150	50	53	488/40	M50 x 1,5	650

AIRJACK STANDARD LL-22 / LL-32

AirJack con una nuova tecnica innovativa (senza molla).

Offre una elevata stabilità da un grande diametro, molto leggero. Alta resistenza in alluminio.

Incluso:


1 Dado e -06D filettatura JIC.

Lunghezze speciali su richiesta.

Istruzioni di sicurezza: pressione massima 40 bar, deve essere installato in verticale durante il funzionamento.

Non lavorare sotto la macchina senza l'utilizzo di puntelli di sicurezza.

Non rimuovere il tappo. Airjack è sotto pressione.

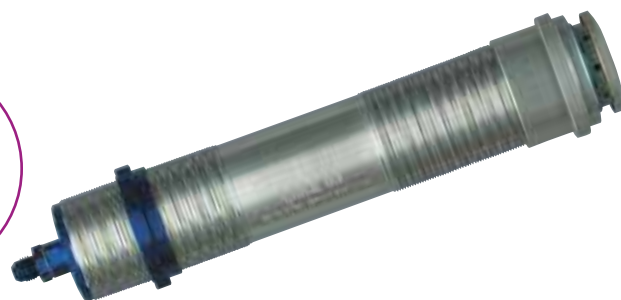

Codice	Mod.	Hub stroke H (mm)	O.D. Tube Ø (mm)	Einbau montaggio ø (mm)	Capacità sollevamento max (Kg/bar)	Filettatura	Peso (g)
LL-22	airjack	230	60	64	760/40	M60 x 1,5	950
LL-22-PP	airjack	230	60	68	760/40	M60 x 1,5	986
LL-22-150	airjack	150	60	64	760/40	M60 x 1,5	850
LL-32	airjack	230	50	53	488/40	M50 x 1,5	808
LL-32-150	airjack	150	50	53	488/40	M50 x 1,5	630

AIRJACK STANDARD LL-24

Airjack LL-24, evoluzione della nostra comprovata LL-22, è dotata di una valvola di sicurezza integrata che si aziona in caso di sovrappressione nel sistema d'aria, causato da apparecchiature dabbeggiate o uso non corretto.


La presa può essere fatta in sovrappressione con un sistema di reset che semplifica la manutenzione.

Lunghezze speciali su richiesta.

Istruzioni di sicurezza: pressione massima 40 bar, deve essere installato in verticale durante il funzionamento.

Non lavorare sotto la macchina senza l'utilizzo di puntelli di sicurezza.

Non rimuovere il tappo. Airjack è sotto pressione.

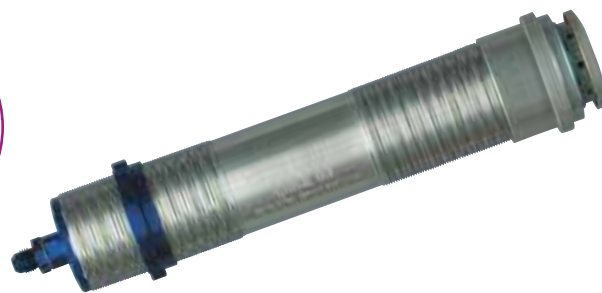

Codice	Mod.	Hub stroke H (mm)	O.D. Tube Ø (mm)	Einbau montaggio ø (mm)	Capacità sollevamento max (Kg/bar)	Filettatura	Peso (g)
LL-24	airjack	230	60	64	760/40	M60 x 1,5	974
LL-24-PP	airjack	230	60	68	760/40	M60 x 1,5	1010
LL-24-150	airjack	150	60	64	760/40	M60 x 1,5	880

AIRJACK PROFESSIONAL LL - 23 / LL - 25 / LL - 35

Airjack LL-23, evoluzione della nostra comprovata LL-21, è dotata di una valvola di sicurezza integrata che si aziona in caso di sovrappressione nel sistema d'aria, causato da apparecchiature dabbeggiate o uso non corretto.

La presa può essere fatta a sovrappressione con un sistema di reset che semplifica la manutenzione. Offriamo la presa d'aria con 150 mm e 250 mm

Versione LL-25 con valvola di scarico regolabile stageless.



Lunghezze speciali su richiesta.

Istruzioni di sicurezza: pressione massima 40 bar, deve essere installato in verticale durante il funzionamento.

Non lavorare sotto la macchina senza l'utilizzo di puntelli di sicurezza.

Non rimuovere il tappo. Airjack è sotto pressione.

Codice	Mod.	Hub stroke H (mm)	O.D. Tube Ø (mm)	Einbau montaggio ø (mm)	Capacità sollevamento max (Kg/bar)	Filettatura	Peso (g)
LL-23	airjack	230	60	64	760/40	M60 x 1,5	1074
LL-23-PP	airjack	230	60	68	760/40	M60 x 1,5	1114
LL-23-150	airjack	150	60	64	760/40	M60 x 1,5	962
LL-25	airjack	230	60	64	760/40	M60 x 1,5	1001
LL-25-PP	airjack	230	60	68	760/40	M60 x 1,5	1037
LL-25-150	airjack	150	60	64	760/40	M60 x 1,5	901
LL-35	airjack	230	50	53	488/40	M50 x 1,5	861
LL-35-150	airjack	150	50	53	488/40	M50 x 1,5	681

AIRJACK QUICK LIFT - REGOLABILE IN LUNGHEZZA

Tutti i nostri Airjacks "Quick Lift" Professional e "Standard" sono disponibili anche in lunghezze speciali.


È possibile modificare anche la lunghezza del filetto L2 e L3.

Nel caso sia necessario modificare anche la parte inferiore "L4", non esitate a contattarci.




Lunghezze speciali e disegni su richiesta.

Codice	Mod.
LL-21-SP	airjack quick lift - lunghezza speciale
LL-31- SP	airjack quick lift - lunghezza speciale
LL-22- SP	airjack quick lift - lunghezza speciale
LL-32- SP	airjack quick lift - lunghezza speciale

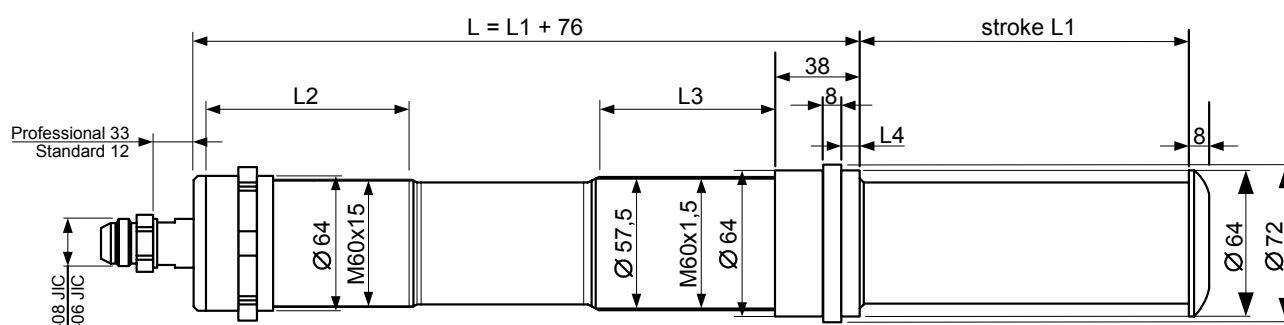


DISEGNI TECNICI MODELLI AIRJACK


LL - 22 / 230 - LL - 22 / 150

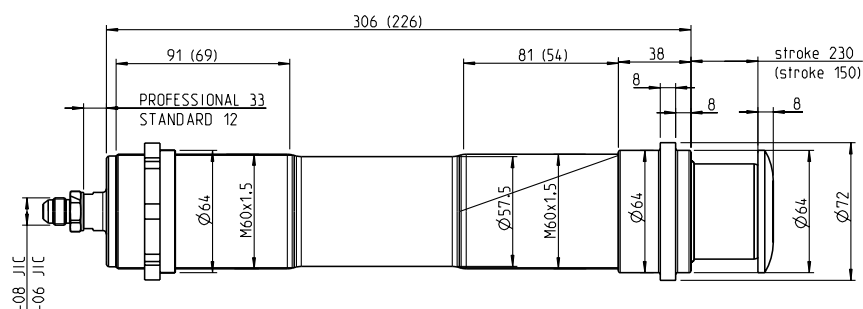


LL - 22 PP

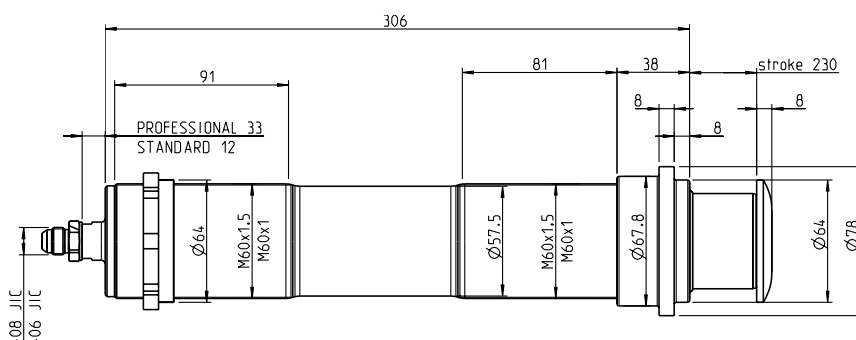


LL - 32 / 230 - LL - 32 / 150

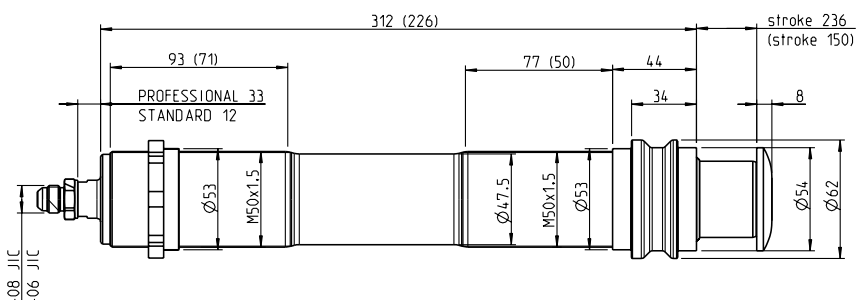

LL - 25

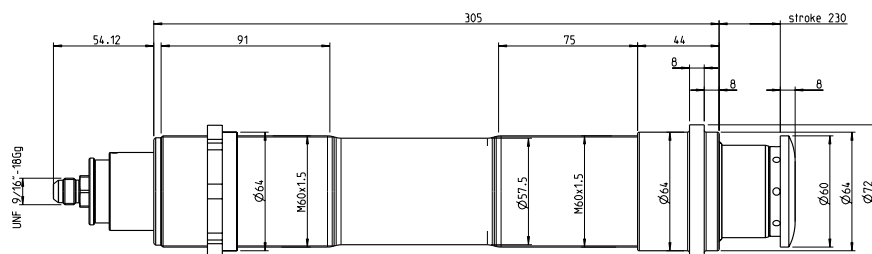

LL - 35

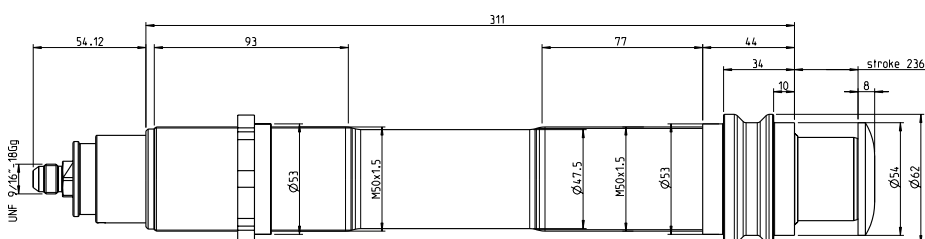

ACCESSORI PER AIRJACK

PROP. DI SICUREZZA PER AIRJACK

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Hub stroke (mm)
LL-90	prop. di sicurezza per airjack LL - 21 / LL - 22	60	230
LL-91	prop. di sicurezza per airjack LL - 31 / LL - 32	50	230



CARLIFTER PER AIRJACK

Codice	Descrizione
LL-20 CL	Carlifter in alluminio per airjack LL - 21 / LL - 22
LL-30 CL	Carlifter in alluminio per airjack LL - 31 / LL - 32
LL-20 -CL -PP	Carlifter in alluminio per airjack LL - 21 / LL - 22 -PP
LL-30 -CL -PP	Carlifter in alluminio per airjack LL - 31 / LL - 32 -PP



GOMMA LIP CARLIFTER PER AIRJACK

Codice	Descrizione
LL-20 CL -GL	Gomma lip Carlifter per airjack LL - 20 CL
LL-30 CL - GL	Gomma lip Carlifter per airjack LL - 20 CL



DADO DI RICAMBIO PER AIRJACK

Codice	Descrizione	Peso
LL-22-M	Dado di ricambio per collare airjack Ø64 mm, M60 X 1,5	32
LL-32-M	Dado di ricambio per collare airjack Ø53 mm, M50 X 1,5	28
LL-22-M-PP-XX	Dado di ricambio per collare airjack Ø68 mm	60



DADO DI RICAMBIO PER AIRJACK

Codice	Descrizione
LL-22-KM	Dado di ricambio per airjack LL -21 / LL -22 M60 X 1,5
LL-32-KM	Dado di ricambio per airjack LL -31 / LL -32 M50 X 1,5
LL-22-KM-60 X 1	Dado di ricambio per airjack LL -21 / LL -22 M60 X 1



info@performancefive.it

MARTINETTI - AIRJACK PIT ACCESSORI

AIRLANCE SYSTEM "EASY PUSH"

La nuova valvola Airlance LL-03 sviluppata con sistema "easy push" consente un processo di accoppiamento fino ad una pressione di 40 bar. Può essere utilizzata con le valvole di collegamento LL-12, LL-13, LL-15 e LL-16.

La valvola LL-12 mantiene l'aria nel sistema finché l'airlance è collegata, mentre la LL-13 è dotata di una valvola di arresto. La LL-16 "push & pull" è progettata per tenere l'aria nel sistema anche quando l'Airlance è scollegata. Con la maniglia si può facilmente aprire la valvola di sfiato del sistema. La LL-16 PLUS è dotata di un fondo per dosare esattamente la valvola.

LL - 03 EASY PUSH




LL - 80




LL - 12 / LL - 15



LL - 13

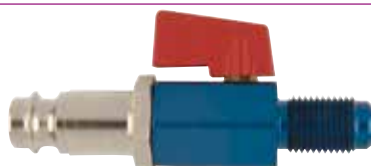

LL - 16

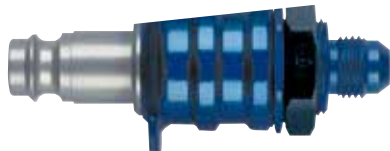

LL - 16 PLUS



Codice	Descrizione	Peso	Filetto	Pressione di utilizzo (bar)	Dimensioni
LL-03	Airlance "easy push"		M 16 x 1,5 fem	0-40	230 / 37 mm
LL-12	Valvola di connessione	55	06D	0-40	60 / - mm
LL-13	Valvola di connessione con fermo valvola	100	06D	0-40	81 / - mm
LL-15	Valvola di connessione	26	3/8" NPT	0-40	52 / - mm
LL-16	Valvola di connessione	60	06D	0-40	86 / - mm
LL-16 plus	Valvola di connessione con bottone dosatore	62	06D	0-40	86 / - mm
LL-80	Perno di snodo	70	M16 X 1,5 - 3/8 BSP fem	0-40	876 / 22 mm

919 - 16 x 1,5 - 3/8" BSP fem a richiesta

