

MANICOTTI TRATTAMENTO ARIA | ACQUA



MANICOTTI IN SILICONE PERFORMANCE FIVE

GIUNZIONE DRITTA LUNGA 76 MM



Codice	Misure
SC51	51 2" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC54	54 2 1/8" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC57	57 2 1/4" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC60	60 2 3/8" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC63	63 2 1/2" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC65	65 2 9/16" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC68	68 2 11/16" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC70	70 2 3/4" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC76	76 3" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC80	80 3 1/8" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC83	83 3 1/4" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC89	89 3 1/2" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC95	95 3 3/4" 4 mm 3/4 3 5 mm 4
SC102	102 4" 4 mm 3/4 3 5 mm 4

MANICOTTO DRITTO LUNGO 1 MT.



Codice	Misure
SS6.5B	6,5 4 mm 3 1/4"
SS8.0B	8 4 mm 3 5/16"
SS9.5B	9,5 4 mm 3 3/8"
SS11B	11 4 mm 3 7/16"
SS13B	13 4 mm 3 1/2"
SS16B	16 4 mm 3 5/8"
SS19B	19 4 mm 3 3/4"
SS22B	22 4 mm 3 7/8"
SS25B	25 4 mm 3 1"
SS28B	28 4 mm 3 1 1/8"
SS30B	30 4 mm 3 1 3/16"
SS32B	32 4 mm 3 1 1/4"
SS35B	35 4 mm 3 1 3/8"
SS38B	38 4 mm 3 1 1/2"
SS41B	41 4 mm 3 1 5/8"
SS45B	45 4 mm 3 1 3/4"
SS48B	48 4 mm 3 1 7/8"
SS51B	51 4 mm 3 2"
SS54B	54 4 mm 3 2 1/8"
SS57B	57 4 mm 3 2 1/4"
SS60B	60 4 mm 3 2 3/8"
SS63B	63 4 mm 3 2 1/2"
SS65B	65 4 mm 3 2 9/16"
SS68B	68 4 mm 3 2 11/16"
SS70B	70 4 mm 3 2 3/4"
SS76B	76 4 mm 3 3"
SS80B	80 4 mm 3 3 1/8"
SS83B	83 4 mm 3 3 1/4"
SS89B	89 4 mm 3 3 1/2"
SS95B	95 4 mm 3 3 3/4"
SS102B	102 4 mm 3 4"

RIDUZIONE DRITTA



Codice	Misure
SR16-13	16 mm>13 mm-4 mm 3-5/8">1/2"
SR19-13	19 mm>13 mm-4 mm 3-3/4">1/2"
SR19-16	19 mm>16 mm-4 mm 3-3/4">5/8"
SR22-16	22 mm>16 mm-4 mm 3-7/8">5/8"
SR22-19	22 mm>19 mm-4 mm 3-7/8">3/4"
SR28-22	28 mm>22 mm-4 mm 3-1 1/8">7/8"
SR28-25	28 mm>25 mm-4 mm 3-1 1/8">1"
SR32-25	32 mm>25 mm-4 mm 3-1 1/4">1"
SR32-28	32 mm>28 mm-4 mm 3-1 1/4">1 1/8"
SR35-25	35 mm>25 mm-4 mm 3-1 3/8">1"
SR35-28	35 mm>28 mm-4 mm 3-1 3/8">1 1/8"
SR35-32	35 mm>32 mm-4 mm 3-1 3/8">1 1/4"
SR38-22	38 mm>22 mm-4 mm 3-1 1/2">7/8"
SR38-25	38 mm>25 mm-4 mm 3-1 1/2">1"
SR38-28	38 mm>28 mm-4 mm 3-1 1/2">1 1/8"
SR38-32	38 mm>32 mm-4 mm 3-1 1/2">1 1/4"
SR38-35	38 mm>35 mm-4 mm 3-1 1/2">1 3/8"
SR40-35	40 mm>35 mm-4 mm 3-1 5/8">1 3/8"
SR45-32	45 mm>32 mm-4 mm 3-1 3/4">1 1/4"
SR45-38	45 mm>38 mm-4 mm 3-1 3/4">1 1/2"
SR51-38	51 mm>38 mm-4 mm 3-2">1 1/2"
SR51-45	51 mm>45 mm-4 mm 3-2">1 3/4"
SR54-51	54 mm>51 mm-4 mm 3-2 1/8">2"
SR57-51	57 mm>51 mm-4 mm 3-2 1/4">2"
SR60-51	60 mm>51 mm-4 mm 3-2 3/8">2"
SR63-51	63 mm>51 mm-4 mm 3-2 1/2">2"
SR70-50	70 mm>50 mm-4 mm 3-2 3/4">2"
SR70-57	70 mm>57 mm-4 mm 3-2 3/4">2 1/4"
SR70-60	70 mm>60 mm-4 mm 3-2 3/4">2 3/8"
SR76-51	76 mm>51 mm-4 mm 3-3">2"
SR76-63	76 mm>63 mm-4 mm 3-3">2 1/2"
SR76-67	76 mm>67 mm-4 mm 3-3">2 5/8"
SR80-70	80 mm>70 mm-4 mm 3-3 1/8">2 3/4"
SR90-81	90 mm>80 mm-4 mm 3-3 1/2">3 1/8"
SR90-96	90 mm>96 mm-4 mm 3-3 1/2">3 3/4"
SR90-102	90 mm>102 mm-4 mm 3-3 1/2">4"
SR102-76	102 mm>76 mm-4 mm 3-4">3"
SR127100	127 mm>100 mm-4 mm 3-5">4"

GIUNZIONE SILICONICA A "T"



Codice	Misure
ST38	38 - wall size 4 mm - ply 3
ST45	45 - wall size 4 mm - ply 3
ST51	51 - wall size 4 mm - ply 3
ST55	55 - wall size 4 mm - ply 3
ST60	60 - wall size 4 mm - ply 3
ST63	63 - wall size 4 mm - ply 3
ST70	70 - wall size 4 mm - ply 3

RIDUZIONE 90°



Codice	Misure
90RE102-76	102-76 - ARC 240 - 5 / 4 - 4"-3"
90RE102-89	102-89 - ARC 240 - 5 / 4 - 4"-3.5"
90RE13-16	13-16 - ARC 90 - 5 / 4 - 5/8" > 1/2"
90RE13-19	13-19 - ARC 90 - 5 / 4 - 3/4" > 1/2"
90RE16-19	16-19 - ARC 90 - 5 / 4 - 3/4" > 5/8"
90RE16-22	16-22 - ARC110 - 5 / 4 - 7/8" > 5/8"
90RE19-22	19-22 - ARC110 - 5 / 4 - 7/8" > 3/4"
90RE22-28	22-28 - ARC110 - 5 / 4 - 1 1/8" > 7/8"
90RE22-38	22-38 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 1/2" > 7/8"
90RE25-28	25-28 - ARC130 - 5 / 4 - 1 1/8" > 1"
90RE25-32	25-32 - ARC 130 - 5 / 4 - 1 1/4" > 1"
90RE25-35	25-35 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 3/8" > 1"
90RE25-38	25-38 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 1/2" > 1"
90RE28-32	28-32 - ARC 130 - 5 / 4 - 1 1/4" > 1 1/8"
90RE28-35	28-35 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 3/8" > 1 1/8"
90RE28-38	28-38 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 1/2" > 1 1/8"
90RE32-35	32-35 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 3/8" > 1 1/4"
90RE32-38	32-38 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 1/2" > 1 1/4"
90RE32-45	32-45 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 3/4" > 1 1/4"
90RE35-38	35-38 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 1/2" > 1 3/8"
90RE35-40	35-40 - ARC 140 - 5 / 4 - 1 5/8" > 1 3/8"
90RE38-45	38-45 - ARC 150 - 5 / 4 - 1 3/4" > 1 1/2"
90RE38-51	38-51 - ARC 150 - 5 / 4 - 2" > 1 1/2"
90RE45-51	45-51 - ARC 150 - 5 / 4 - 2" > 1 3/4"
90RE50-70	50-70 - ARC 150 - 5 / 4 - 2 3/4" > 2"
90RE51-54	51-54 - ARC 150 - 5 / 4 - 2 1/8" > 2"
90RE51-60	51-60 - ARC 150 - 5 / 4 - 2 3/8" > 2"
90RE57-51	57-51 - ARC 195 - 5 / 4 - 2.25"-2"
90RE57-70	57-70 - ARC 160 - 5 / 4 - 2 3/4" > 2 1/4"
90RE60-70	60-70 - ARC 160 - 5 / 4 - 2 3/4" > 2 3/8"
90RE63-44	63-44 - ARC 185 - 5 / 4 - 2.5"-1.75"
90RE63-51	63-51 - ARC 200 - 5 / 4 - 2.5"-2"
90RE63-57	63-57 - ARC 195 - 5 / 4 - 2.5"-2.25"
90RE67-76	67-76 - ARC 200 - 5 / 4 - 3" > 2 5/8"
90RE70-63	70-63 - ARC 215 - 5 / 4 - 2.75"-2.5"
90RE70-80	70-80 - ARC 195 - 5 / 4 - 3 1/8" > 2 3/4"
90RE76-51	76-51 - ARC 215 - 5 / 4 - 3"-2"
90RE76-57	76-57 - ARC 220 - 5 / 4 - 3"-2.25"
90RE76-63	76-63 - ARC 215 - 5 / 4 - 3"-2.5"
90RE76-70	76-70 - ARC 220 - 5 / 4 - 3"-2.75"
90RE80-90	80-90 - ARC 215 - 5 / 4 - 3 1/2" > 3 1/8"
90RE83-63	83-63 - ARC 220 - 5 / 4 - 3.25"-2.5"
90RE89-76	89-76 - ARC 230 - 5 / 4 - 3.5"-3"
90RE90-96	90-96 - ARC 220 - 5 / 4 - 3 1/2" > 3 3/4"

Tubazioni silicone
PERFORMANCE FIVE
 estremamente flessibili
 e leggere, sviluppate per resistere
 ad alte temperature e pressioni,
 mantenendo inalterate le proprie
 caratteristiche.

GIUNZIONE 45°



Codice	Misure
HS45E102	102 - ARC mm 142 - 4 - ply 3
HS45E11	11 - ARC mm 80 - 4 - ply 3
HS45E13	13 - ARC mm 80 - 4 - ply 3
HS45E16	16 - ARC mm 80 - 4 - ply 3
HS45E19	19 - ARC mm 90 - 4 - ply 3
HS45E22	22 - ARC mm 90 - 4 - ply 3
HS45E25	25 - ARC mm 90 - 4 - ply 3
HS45E28	28 - ARC mm 100 - 4 - ply 3
HS45E30	30 - ARC mm 100 - 4 - ply 3
HS45E32	32 - ARC mm 100 - 4 - ply 3
HS45E35	35 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS45E38	38 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS45E41	41 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS45E45	45 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS45E48	48 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS45E51	51 - ARC mm 115 - 4 - ply 3
HS45E57	57 - ARC mm 115 - 4 - ply 3
HS45E6.5	6,5 - ARC mm 70 - 4 - ply 3
HS45E60	60 - ARC mm 115 - 4 - ply 3
HS45E63	63 - ARC mm 115 - 4 - ply 3
HS45E65	65 - ARC mm 124 - 4 - ply 3
HS45E68	68 - ARC mm 124 - 4 - ply 3
HS45E70	70 - ARC mm 124 - 4 - ply 3
HS45E76	76 - ARC mm 130 - 4 - ply 3
HS45E8	8 - ARC mm 70 - 4 - ply 3
HS45E83	83 - ARC mm 133 - 4 - ply 3
HS45E89	89 - ARC mm 136 - 4 - ply 3
HS45E9.5	9,5 - ARC mm 70 - 4 - ply 3

GIUNZIONE 90°

Codice	Misure
HS90E102	102 - ARC mm 299 - 4 - ply 3
HS90E11	11 - ARC mm 90 - 4 - ply 3
HS90E13	13 - ARC mm 90 - 4 - ply 3
HS90E16	16 - ARC mm 90 - 4 - ply 3
HS90E19	19 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS90E22	22 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS90E25	25 - ARC mm 110 - 4 - ply 3
HS90E28	28 - ARC mm 140 - 4 - ply 3
HS90E30	30 - ARC mm 140 - 4 - ply 3
HS90E32	32 - ARC mm 140 - 4 - ply 3
HS90E35	35 - ARC mm 150 - 4 - ply 3
HS90E38	38 - ARC mm 150 - 4 - ply 3
HS90E41	41 - ARC mm 150 - 4 - ply 3
HS90E45	45 - ARC mm 150 - 4 - ply 3
HS90E48	48 - ARC mm 150 - 4 - ply 3
HS90E51	51 - ARC mm 175 - 4 - ply 3
HS90E57	57 - ARC mm 195 - 4 - ply 3
HS90E6.5	6,5 - ARC mm 80 - 4 - ply 3
HS90E63	63 - ARC mm 210 - 4 - ply 3
HS90E70	70 - ARC mm 220 - 4 - ply 3
HS90E76	76 - ARC mm 230 - 4 - ply 3
HS90E8	8 - ARC mm 80 - 4 - ply 3
HS90E83	83 - ARC mm 250 - 4 - ply 3
HS90E89	89 - ARC mm 268 - 4 - ply 3
HS90E9.5	9,5 - ARC mm 80 - 4 - ply 3
HS90E95	95 - ARC mm 284 - 4 - ply 3

RIDUZIONE 45°



Codice	Misure
45RE102-76	102-76 - ARC 160 mm - 5/4 - 4"-3"
45RE13-16	13-16 - ARC 80 mm - 5/4 - 5/8" > 1/2"
45RE13-19	13-19 - ARC 80 mm - 5/4 - 3/4" > 1/2"
45RE16-19	16-19 - ARC 80 mm - 5/4 - 3/4" > 5/8"
45RE16-22	16-22 - ARC 80 mm - 5/4 - 7/8" > 5/8"
45RE19-22	19-22 - ARC 80 mm - 5/4 - 7/8" > 3/4"
45RE22-28	22-28 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 1/8" > 7/8"
45RE22-38	22-38 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 1/2" > 7/8"
45RE25-28	25-28 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 1/8" > 1"
45RE25-32	25-32 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 1/4" > 1"
45RE25-35	25-35 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 3/8" > 1"
45RE25-38	25-38 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 1/2" > 1"
45RE28-32	28-32 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 1/4" > 1 1/8"
45RE28-35	28-35 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 3/8" > 1 1/8"
45RE28-38	28-38 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 1/2" > 1 1/8"
45RE32-35	32-35 - ARC 80 mm - 5/4 - 1 3/8" > 1 1/4"
45RE32-38	32-38 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 1/2" > 1 1/4"
45RE32-45	32-45 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 3/4" > 1 1/4"
45RE35-38	35-38 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 1/2" > 1 3/8"
45RE35-40	35-40 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 5/8" > 1 3/8"
45RE38-45	38-45 - ARC 90 mm - 5/4 - 1 3/4" > 1 1/2"
45RE38-51	38-51 - ARC 90 mm - 5/4 - 2" > 1 1/2"
45RE50-70	50-70 - ARC 110 mm - 5/4 - 2 3/4" > 2"
45RE51-54	51-54 - ARC 100 mm - 5/4 - 2 1/8" > 2"
45RE51-57	51-57 - ARC 130 mm - 5/4 - 2 5/8" > 2"
45RE51-60	51-60 - ARC 100 mm - 5/4 - 2 3/8" > 2"
45RE51-76	51-76 - ARC 110 mm - 5/4 - 3" > 2"
45RE60-70	60-70 - ARC 110 mm - 5/4 - 2 3/4" > 2 3/8"
45RE63-44	63-44 - ARC 125 mm - 5/4 - 2 5/8" - 1.75"
45RE63-51	63-51 - ARC 130 mm - 5/4 - 2 25" - 2"
45RE63-57	63-57 - ARC 135 mm - 5/4 - 2 75" - 2.5"
45RE67-76	67-76 - ARC 120 mm - 5/4 - 3" > 2 5/8"
45RE70-51	70-51 - ARC 145 mm - 5/4 - 3" - 2.25"
45RE70-57	70-57 - ARC 145 mm - 5/4 - 3.25" - 2.5"
45RE70-63	70-63 - ARC 140 mm - 5/4 - 3.5" - 2.5"
45RE70-80	70-80 - ARC 120 mm - 5/4 - 3 1/8" > 2 3/4"
45RE76-51	76-51 - ARC 145 mm - 5/4 - 2.5" - 2.25"
45RE76-57	76-57 - ARC 150 mm - 5/4 - 3" - 2"
45RE76-63	76-63 - ARC 150 mm - 5/4 - 3" - 2.5"
45RE76-70	76-70 - ARC 150 mm - 5/4 - 3" - 2.75"
45RE80-90	80-90 - ARC 120 mm - 5/4 - 3 1/2" > 3 1/8"
45RE89-76	89-76 - ARC 150 mm - 5/4 - 3.5" - 3"
45RE90-102	90-102 - ARC 120 mm - 5/4 - 3 1/2" > 4"
45RE90-96	90-96 - ARC 120 mm - 5/4 - 3 1/2" > 3 3/4"

TUBO VACUUM



Codice	Misure
SV3 X 2	3 x 2 mm 1/8" x 5/64" 3
SV4 X 2	4 x 2 mm 5/32" x 5/64" 3
SV5 X 2.5	5 x 2.5 mm 3/16" x 3/32" 3
SV6.3 X 2.5	6.3 x 2.5 mm 1/4" x 3/32" 3
SV8 X 3	8 x 3 mm 5/16" x 1/8" 3
SV9 X 3	9 x 3 mm 3/8" x 1/8" 3

GIUNZIONE 135°




Codice	Misure
HS135E102	102 - ARC mm 480 - 4 ply 3
HS135E11	11 - ARC mm 120 - 4 ply 3
HS135E13	13 - ARC mm 120 - 4 ply 3
HS135E16	16 - ARC mm 120 - 4 ply 3
HS135E19	19 - ARC mm 150 - 4 ply 3
HS135E22	22 - ARC mm 150 - 4 ply 3
HS135E25	25 - ARC mm 150 - 4 ply 3
HS135E28	28 - ARC mm 170 - 4 ply 3
HS135E30	30 - ARC mm 170 - 4 ply 3
HS135E32	32 - ARC mm 170 - 4 ply 3
HS135E35	35 - ARC mm 200 - 4 ply 3
HS135E38	38 - ARC mm 200 - 4 ply 3
HS135E41	41 - ARC mm 200 - 4 ply 3
HS135E45	45 - ARC mm 240 - 4 ply 3
HS135E48	48 - ARC mm 250 - 4 ply 3
HS135E51	51 - ARC mm 276 - 4 ply 3
HS135E57	57 - ARC mm 303 - 4 ply 3
HS135E6.5	6,5 - ARC mm 100 - 4 ply 3
HS135E60	60 - ARC mm 331 - 4 ply 3
HS135E63	63 - ARC mm 329 - 4 ply 3
HS135E70	70 - ARC mm 352 - 4 ply 3
HS135E76	76 - ARC mm 374 - 4 ply 3
HS135E8	8 - ARC mm 100 - 4 ply 3
HS135E83	83 - ARC mm 374 - 4 ply 3
HS135E89	89 - ARC mm 374 - 4 ply 3
HS135E9.5	9,5 - ARC mm 100 - 4 ply 3
HS135E95	95 - ARC mm 427 - 4 ply 3

GIUNZIONI SILICONICHE CON SOFFIETTO



Codice	Misure
SH51	51 - 4 mm - 3
SH54	54 - 4 mm - 3
SH57	57 - 4 mm - 3
SH60	60 - 4 mm - 3
SH63	63 - 4 mm - 3
SH65	65 - 4 mm - 3
SH68	68 - 4 mm - 3
SH70	70 - 4 mm - 3
SH76	76 - 4 mm - 3
SH80	80 - 4 mm - 3
SH83	83 - 4 mm - 3
SH89	89 - 4 mm - 3
SH95	95 - 4 mm - 3
SH102	102 - 4 mm - 3



VENTOLE

VENTOLE SPAL RAFFREDDAMENTO

Studiate appositamente per le competizioni. Sono disponibili in diametri da 225 a 350 mm, portata d'aria da 1370 a 2200 m³/h.



Codice	Descrizione
EV00000	staffa con piedino I.200
EV00001	ventola assiale Ø140 12v aspirante
EV00002	ventola assiale Ø190 12v aspirante
EV00003	ventola assiale Ø225 12v aspirante
EV00004	ventola assiale Ø255 12v aspirante*
EV00005	ventola assiale Ø280 12v aspirante
EV00006	ventola assiale Ø305 12v aspirante*
EV00007	ventola assiale Ø330 12v aspirante rinf
EV00008	ventola assiale Ø385 12v aspirante I.I.
EV00009	ventola assiale Ø350 12v aspirante I.I.*
EV00010	ventola assiale Ø140 12v premente
EV00011	ventola assiale Ø190 12v premente
EV00012	ventola assiale Ø225 12v premente
EV00013	ventola assiale Ø255 12v premente
EV00014	ventola assiale Ø280 12v premente
EV00015	ventola assiale Ø305 12v premente*
EV00016	ventola assiale Ø330 12v premente rinf.
EV00029	ventola assiale Ø280 12v premente 5 p*
EV00030	ventola assiale Ø190 24v aspirante
EV00031	ventola assiale Ø225 24v aspirante
EV00032	ventola assiale Ø255 24v aspirante
EV00033	ventola assiale Ø280 24v aspirante*
EV00034	ventola assiale Ø305 24v aspirante
EV00035	ventola assiale Ø190 24v premente
EV00036	ventola assiale Ø225 24v premente
EV00037	ventola assiale Ø255 24v premente
EV00038	ventola assiale Ø280 24v premente
EV00039	ventola assiale Ø305 24v premente
EV00040	ventola assiale Ø350 12v premente
EV00041	ventola assiale Ø280 12v premente*
EV00042	ventola assiale Ø305 12v 5 pale asp.
EV00043	ventola assiale Ø305 12v 5 pale asp*
EV00044	ventola assiale Ø305 24v 5 pale asp.
EV00045	ventola assiale Ø305 24v 5 pale prem.
EV00046	ventola assiale Ø385 12v aspirante
EV00047	ventola assiale Ø305 12v asp. rinf*
EV00049	ventola assiale Ø350 12v aspirante
EV00050	ventola assiale Ø385 12v premente
EV00051	ventola assiale Ø385 12v premente rinf.
EV00054	ventola assiale Ø350 24v aspirante
EV00055	ventola assiale Ø350 24v premente
EV00056	ventola assiale Ø385 24v asp. rinf

FLANGE PORTAFILTRO E ACCESSORI



Codice	Descrizione
TR-SP1	Flangia universale standard
TR-OTSP1	Flangia universale standard con termostato
TR-RFH1	Supporto filtro remoto
TR-TOP01	Tappo per flangia universale
TR-OT1	Termostato remoto universale
TR-BF	Bullone forato portafiltro fiat/vw/ford/peugeot/opel (3/16x16)
TR-BF2	Bullone forato portafiltro renault (20x1,5)

SDOPPIATORI TUBI ARIA



Codice	Descrizione
DEMY 50	sdoppiatore per ventole e tubi aria - diametro 50 mm - 3 raccordi
DEMY 60	sdoppiatore per ventole e tubi aria - diametro 60 mm - 3 raccordi

VENTOLE MARINE



Codice	Descrizione
TR - M140	in line bowler FAN 12V-suit 76 mm duct
TR - M240	in line bowler FAN 12V-suit 102 mm duct

AXIAL FAN



Quando lo spazio è poco, il peso deve essere mantenuto basso e hai bisogno di una ventilazione seria, questa piccola bellezza potrebbe essere la risposta. Con delle dimensioni di 48 mm di diametro e 60 mm di lunghezza, queste piccole ventole da 12 volt possono creare un massiccio flusso d'aria. Sono realizzati in Svizzera con standard molto elevati di ingegneria ad un prezzo competitivo.

Codice	Descrizione
AXFAN	in line bowler FAN 12V-suit 76 mm duct

TUBO PER RISCALDAMENTO

Se non volete far passare i vostri tubi flessibili di riscaldamento in un unico blocco attraverso un foro passacavo nella paratia, questi tubi di raccordo potrebbero essere la soluzione. Disponibili dritti o a 90°.

NOTA: Si consiglia di utilizzare tubi di buona qualità per i collegamenti di acqua calda all'interno della cabina di guida.




Codice	Descrizione
SBHJ16ST	dritto
SBHJ1690	90° GRADI

POMPE ACQUA ELETTRICHE EWP

POMPA ACQUA EWP 80

Il primo attacco universale di pompe d'acqua per autoveicoli. Disponibili per motori da 5 litri o da max 400 hp.

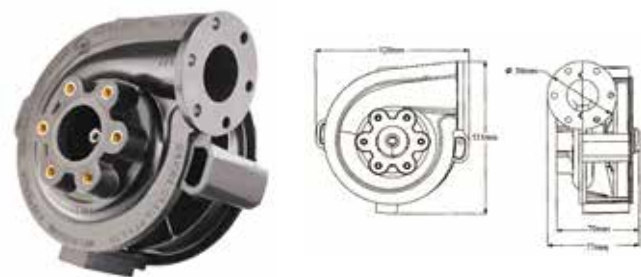

COD. W-EWP8005

Specifiche tecniche	Descrizione
Voltaggi operativi	4 V DC a 14.5V DC
Corrente massima	7.5 Amps
Portata Max	80 L/min (1300 gal US)
Temperatura operativa	-20 a 130 DegC
Design pompa	centrifuga
Peso pompa	900 gr (2.0 lb)
Materiale pompa	Nylon 66
Durata motore	2000 ore a 80 DegC
Temp. massima del radiatore	200 Kpa 29 psi
Chiusura ermetica	chiusura ermetica in ceramica
Misure manichetta	da 32 a 51 mm
Fuso	10 amp

POMPA ACQUA EWP 115



La pompa acqua elettrica EWP grazie al suo design, è adatta a sostituire e completare la tua pompa d'acqua meccanica già esistente.

Rimuovendo la pompa d'acqua, che toglie potenza all'andatura, la pompa d'acqua EWP fornisce 10 kw di potenza extra, aumentando la forza rotatoria e la potenza refrigerante.

Elimina la capacità di assorbimento, dando un miglior controllo della temperatura del motore. Dimensioni: altezza 84 mm, larghezza 128 mm, apertura presa 38 mm.

COD. W-EWP8025

Specifiche tecniche	Descrizione
Voltaggi operativi	3V DC a 15C DC
Corrente massima	10°
Portata Max	115 l/m (1822 gal/hr) a 13V DC
Temperatura operativa	-40° a 130° c (-4° a 284° f)
Design pompa	centrifuga
Peso pompa	900 gr (2.16 lb)
Materiale pompa	Nylon 66
Pressione scoppio	500 kpa (70 psi)
Misure manichetta	32mm a 51 mm (1 1/4 a 2")

RISCALDATORI AD ACQUA PER INTERNI

Riscaldatore compatto, richiede alimentazione dell'acqua calda dal motore. 170 x 130 x 228 mm. Potenza termica max 3,8 kW. Due velocità, doppia ventola. Peso 1,7 kg.



Codice	Descrizione
HEAT4	Riscaldatore ad acqua per interni

Nucleo ad alta efficienza. Matrice con alette in alluminio. Tre velocità, doppia ventola. Due motori da 12 volt 75 W max. Portata aria 350m³/h max. Peso 2,6 kg.



Codice	Descrizione
HEAT3	Riscaldatore ad acqua per interni

EWP 115 + CONTROLLER



La pompa d'acqua elettrica EWP 115 e il controller digitale EWP sono facili da montare e installare; hanno un design pratico per effettuare sostituzioni con le pompe meccaniche.

Il controller digitale varia la velocità in base alla temperatura del motore.

COD. EWP115

Specifiche tecniche	Descrizione
Voltaggio operativo EWP	3v dc to
Flusso massimo EWP	115 L/M (1822 gal/hr) da 13v dc
Peso ewp	980 gr
Pressione scoppio ewp	500 kpa (70 psi)
Misure manichetta ewp	32 mm a 51 mm (1 1/4 a 2")
Input voltaggio	12v dc a 13.5 dc
Voltaggio operativo	5v a 13.5v
Corrente massima	12°
Temperatura operativa	-20° a 60° c
Configurazione temperatura	75°, 80°, 85°, 90°, 95°
Peso	90 gr

SCAMBIATORI DI CALORE LAMINOVA

Gli scambiatori di calore **Laminova** danno vita ad un motore eccezionale e permettono un notevole controllo della trasmissione della temperatura dell'olio nelle condizioni più difficili. Potete fare affidamento sui prodotti **Laminova** per le più alte performance delle macchine da gara e da rally per la Parigi-Dakar.

SERIE S34



Il dispositivo di raffreddamento **S34** è disponibile di serie in un'unica taglia, **S34-194**. Il dispositivo di raffreddamento **S34** è un dispositivo di raffreddamento compatto. Può essere utilizzato solo in applicazioni di raffreddamento a basso flusso d'olio. L'**S34** è molto adatto per le trasmissioni, le estremità posteriori e l'utilizzo su motocicletta.

CONNESSIONE OLIO STANDARD

JIC 6 e 1/2" dentellato.

CONNESSIONE DI RAFFREDDAMENTO STANDARD

Ø16 mm e Ø24 mm.

APPLICAZIONE CON BASSA TEMPERATURA

L'**S34** è un radiatore compattoda utilizzare solo in applicazioni di raffreddamento a bassa temperatura.

UN'UNICA MISURA

Il radiatore **S34** è disponibile in un' unica misura, **S34-194**. Inoltre può essere personalizzato per usi specifici.

SERIE C43



La serie **C43**, **C43-92**, **C43-182** e **C43-332** è molto usata nelle gare d'auto professionistiche. La serie **C43** è il nostro radiatore più utilizzato per rally e gare. Per molti anni è stato adottato nelle gare d'auto professionistiche con diverse applicazioni.

CONNESSIONE OLIO STANDARD

JIC 4, JIC 6, JIC 8, JIC 10, JIC 12, JIC 16, 1/2" dentellato, BSP 3/4", M16X1,5 interno e G 1/8" interno.

CONNESSIONE DI RAFFREDDAMENTO STANDARD

Ø16, Ø18, Ø20, Ø24, Ø28, Ø32, Ø38, Ø45, 1/2", Ø32 curva 90°, JIC 16, JIC 20 e JIC 24.

SOLIDO E ROBUSTO

Il radiatore **C43** è stato progettato con un design robusto, solido

e durevole nel tempo. E' possibile installare entrambi i radiatori sull'impianto refrigerante o su un circuito parziale. Questo componente può essere collegato alla parte refrigerante con una restrizione e una spina al centro del nucleo.

TRE MISURE STANDARD

Il radiatore **C43** è disponibile in tre misure standard: **C43-92**, **C43-182** e **C43-332**. In genere questi tre modelli soddisfano quasi tutte le possibili applicazioni, è comunque possibile personalizzarle per usi specifici.

SERIE ECD54



Il prodotto serie **ECD 54** è provvisto di 2 nuclei per permettere il massimo trasferimento di calore.

La serie **ECD 54** è utilizzata quando è necessario il massimo trasferimento di calore. E' l'unico sistema di raffreddamento dell'olio con un design a doppio nucleo. Un nucleo di Ø37 mm è stato adattato all'interno di un Ø54 mm. Per ordini speciali può essere consegnato come meccanismo combinato di unità di raffreddamento di trasmissione.

CONNESSIONE OLIO STANDARD

JIC 12, Jic 16, G 1/2" interno e G 3/4" interno

CONNESSIONE DI RAFFREDDAMENTO STANDARD

Ø28 mm, Ø32 mm, Ø45 mm e G 3/4" interno

PER UTILIZZO PESANTE

L'unità di raffreddamento **ECD 54** viene applicata in veicoli

per utilizzo pesante e nelle gare quando è necessario un alto trasferimento di calore. È posizionata nel circuito di raffreddamento di massimo flusso per una migliore efficacia.

TRE MISURE STANDARD

Il sistema di raffreddamento **ECD 54** è disponibile in tre misure standard: **ECD 54-182**, **ECD 54-250** e **ECD 54-329**. L'unità può essere personalizzata per necessità specifiche.

VALVOLE BLOW-OFF

La loro funzione è quella di espellere l'aria in eccesso dal gruppo aspirazione del motore, eliminando il problema del colpo d'ariete sulla turbina, ma per gli appassionati del sound, è quello di riprodurre un caratteristico suono di sfiato d'aria, rievocando quello di una pop off dei più potenti motori da corsa.

Performance Five propone diversi modelli, valvole specifiche e universali, per motori diesel o benzina, contattaci per aiutarti nella scelta migliore per la tua auto, ed otterrai un suono di scarico d'aria degno di un'auto da rally.

TR-BL5012



Subaru Impreza

TR-BL5013



Subaru Impreza

TR-BL013B



Subaru Impreza

TR-BL013A



Subaru Impreza

TR-BL002



Universale

TR-BL003



Universale

TR-BL004



Universale

TR-BL005



Universale

TR-BL006



Universale

TR-BL01



WRX/STI

TR-BL02



WRX/STI

TR-6



Diesel

TR-BCI



Universale

TR-FMAC048



Universale

TR-POP-TAPPO



Universale



Codice	Descrizione	Applicazione
TR-BL5012	Subaru impreza V5 blow off valve dual piston 28 mm bottom outlet	SUBARU IMPREZA
TR-BL5013	Subaru impreza V5 bypass / diverter valve piston 28 mm bottom outlet	SUBARU IMPREZA
TR-BL013B	Subaru impreza my 93-95 - diverter valve - 20 mm both outlets	SUBARU IMPREZA
TR-BL013A	Subaru impreza my 93-95 dump valve kit dual piston - 25 mm bottom outlet	SUBARU IMPREZA
TR-BL002	Competition blow off valve diaphragm 25 mm bottom outlet	UNIVERSALE
TR-BL003	Competition blow off valve w/filter diaphragm 25 mm bottom outlet.	UNIVERSALE
TR-BL004	Blow off valve dual piston 25 mm bottom outlet	UNIVERSALE
TR-BL005	Competition blow off valve	UNIVERSALE
TR-BL006	Bypass / diverter valve large body piston 25 mm side / bottom outlet	UNIVERSALE
TR-BL01	Wrx/sti us blow off dual piston	WRX/STI
TR-BL02	WRX/STI us spec diverter valve piston 34 mm side outlet.	WRX/STI
P5-DDV	Kit valvola blow-off per vetture diesel	TURBO DIESEL
TR-BCI	Rubinetto per tubo alluminio da interno auto	UNIVERSALE
TR-FMAC048	Waste-gate regolabile x turbine t3-t4-t35 (0077,2200)	UNIVERSALE
TR-POP-TAPPO	Tappo di chiusura tubo ritorno in alluminio da dia 20-25-34 mm	UNIVERSALE

TUBAZIONI IN ALLUMINIO REVOTEC

ANGOLO A 45°



Codice	Descrizione
AL45E38	Pipe to 45°
AL45E41	Pipe to 45°
AL45E51	Pipe to 45°
AL45E57	Pipe to 45°
AL45E60	Pipe to 45°
AL45E63	Pipe to 45°
AL45E70	Pipe to 45°
AL45E76	Pipe to 45°
AL45E80	Pipe to 45°
AL45E89	Pipe to 45°
AL45E102	Pipe to 45°

DRITTA



Codice	Descrizione
AL038	Straight pipe
AL041	Straight pipe
AL051	Straight pipe
AL057	Straight pipe
AL060	Straight pipe
AL063	Straight pipe
AL070	Straight pipe
AL076	Straight pipe
AL080	Straight pipe
AL089	Straight pipe
AL0102	Straight pipe

ANGOLO A 90°



Codice	Descrizione
AL90E38	PIPE TO 90°
AL90E41	PIPE TO 90°
AL90E51	PIPE TO 90°
AL90E57	PIPE TO 90°
AL90E60	PIPE TO 90°
AL90E63	PIPE TO 90°
AL90E70	PIPE TO 90°
AL90E76	PIPE TO 90°
AL90E80	PIPE TO 90°
AL90E89	PIPE TO 90°
AL90E102	PIPE TO 90°

ANGOLO A "L"



Codice	Descrizione
ALL38	Pipe to "L"
ALL41	Pipe to "L"
ALL51	Pipe to "L"
ALL57	Pipe to "L"
ALL60	Pipe to "L"
ALL63	Pipe to "L"
ALL70	Pipe to "L"
ALL76	Pipe to "L"
ALL80	Pipe to "L"
ALL89	Pipe to "L"
ALL102	Pipe to "L"

ANGOLO A 135°



Codice	Descrizione
AL180E38	Pipe to 135°
AL180E41	Pipe to 135°
AL180E51	Pipe to 135°
AL180E57	Pipe to 135°
AL180E60	Pipe to 135°
AL180E63	Pipe to 135°
AL180E70	Pipe to 135°
AL180E76	Pipe to 135°
AL180E80	Pipe to 135°
AL180E89	Pipe to 135°
AL180E102	Pipe to 135°

GIUNZIONI IN ALLUMINIO



Codice	Descrizione
HI13	13 mm OD
HI16	16 mm OD
HI19	19 mm OD
HI22	22 mm OD
HI25	25 mm OD
HI28	28 mm OD
HI30	30 mm OD
HI32	32 mm OD
HI35	35 mm OD
HI38	38 mm OD
HI40	40 mm OD
HI45	45 mm OD
HI48	48 mm OD
HI50	50 mm OD
HI54	54 mm OD
HI57	57 mm OD
HI60	60 mm OD
HI63	63 mm OD
HI68	68 mm OD
HI70	70 mm OD
HI75	75 mm OD
HI80	80 mm OD
HI89	89 mm OD

RIDUTTORE 2 STEP SP. 1,5 MM



Codice	Descrizione
AR 60-50	60>50 OD x 80
AR 63-50	63>50 OD x 80
AR 63-60	63>60 OD x 80
AR 70-50	70>50 OD x 80
AR 70-60	70>60 OD x 80
AR 70-63	70>63 OD x 80
AR 76-50	76>50 OD x 80
AR 76-60	76>60 OD x 80
AR 76-63	76>63 OD x 80
AR 76-70	76>70 OD x 80
AR 80-70	80>70 OD x 80
AR 89-70	89>70 OD x 80
AR 89-76	89>76 OD x 80
AR 89-80	89>80 OD x 80
AR 102-76	102>76 OD x 80
AR 102-89	102>89 OD x 80
AR 114-89	114>89 OD x 80

FINE RACCORDO AUTO SIGILLANTE "PUSH-ON FITTING"



Codice	Descrizione
SST 01	5 mm
SST8K	8 mm ID
SST10K	10 mm ID
SST13K	13 mm ID
SST16K	16 mm ID
SST19K	19 mm ID
SST25K	25 mm ID

FINE RACCORDO AUTO SIGILLANTE FILETTATO



Codice	Descrizione
SST M5	M5
SST M10	M10 x 1.0
SST 1/8	1/8"NPT
SST1/4	1/4"NPT
SST M12	M12 x 1.5
SST M14	M14 x 1.5
SST 3/8	3/8BSP

RIDUTTORE 3 STEP SP. 1,5 MM



Codice	Descrizione
AHR 76/51	76>63>51 OD
AHR 89/63	89>76>63 OD
AHR 102/76	102>89>76 OD



INTERCOOLERS E ACCESSORI



Intercooler in alluminio universale.
Misure parte refrigerante: 460 x 160 x 90 mm.
Diametro imbocco: 76 mm a lato.
Ci sono 3 punti di attacco (M12) in cima e 3 punti di attacco nella parte più bassa.

Codice	Mis. parte refrigerante (mm)	Diametro imbocco (mm)
P5-INT002	460 x 160 x 90	76



Intercooler in alluminio universale.
Misure parte refrigerante: 600 x 300 x 76 mm.
Diametro imbocco: 76 mm a lato.
Ci sono 3 punti di attacco (M12) in cima e 3 punti di attacco nella parte più bassa.

Codice	Mis. parte refrigerante (mm)	Diametro imbocco (mm)
P5-INT001	600 x 300 x 76	76



Intercooler in alluminio universale.
Misure parte refrigerante: 500 x 180 x 65 mm.
Diametro imbocco: 76 mm a lato.
Ci sono 3 punti di attacco (M12) in cima e 3 punti di attacco nella parte più bassa.

Codice	Mis. parte refrigerante (mm)	Diametro imbocco (mm)
P5-INT006	500 x 180 x 65	76

TAPPI RADIATORE



Codice	Descrizione
RC-00	tappo radiatore 0-0,9 bar
RC-02	tappo radiatore 0-1,5 bar
RC-03	tappo radiatore 0-2,1 bar
RC-04	tappo radiatore 0-2,8 bar
RC-13	tappo radiatore grande
RC-14	tappo radiatore grande 20 psi

STANT™ TAPPI RACING PER RADIATORI

Tappo radiatore alta pressione
per USO PROFESSIONALE



Codice	Descrizione
	19 lb. con leva
	22 lb. con leva
	22 lb. senza leva

COLLARI TAPPI RADIATORI



RC-11



RC-12



AFNL6

Codice	Descrizione
RC-11	Tappo radiatore per moto diametro piccolo
RC-12	Tappo radiatore diametro grande

Codice	Descrizione
AFNL6	Tappo radiatore diametro 30 mm - in alluminio grande collo di riempimento




PRESE D'ARIA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ REVOTEC

COD. ID 145




Presa d'aria anteriore tonda per freni o aspirazione (145 x 63 mm)



COD. ID 152-51 OS




Presa d'aria anteriore attacco tubo disassato (152 x 51 mm)



COD. ID 152-51




Presa d'aria anteriore rettangolare per freni o aspirazione (152 x 51 mm)



COD. ID 190-45




Presa d'aria anteriore rettangolare per freni o aspirazione (190 x 45 mm)



COD. ID 150-75



Presa d'aria anteriore rettangolare per freni o aspirazione (150 x 75 mm)



COD. ID 150-75 OS



Presa d'aria anteriore con attacco tubo disassato (150 x 75 mm)



COD. ID 225-25




Presa aria Ultra low profile, suddivisa in due pezzi (225 x 25 mm)

COD. ID 255-80



Presa aria anteriore (255 x 80 mm)



PRESE ARIA NACA



Codice	Descrizione
IN1BLK	Black 2 Piece NACA Duct 63 mm Outlet
IN2BLK	Black 2 Piece NACA Duct 76 mm Outlet
IN1C	Clear 2 Piece NACA Duct 63 mm Outlet
IN2C	Clear 2 Piece NACA Duct 76 mm Outlet


PRESE ARIA GT



Codice	Descrizione
IS1BLK	Black 2 Piece Scoop 63/51 mm Outlet
IS2BLK	Black 2 Piece Scoop 76/63 mm Outlet
IS1C	Clear 2 Piece Scoop 63/51 mm Outlet
IS2C	Clear 2 Piece Scoop 76/63 mm Outlet

ACCESSORI PRESE D'ARIA REVOTEC

PRESE ARIA LATERALI

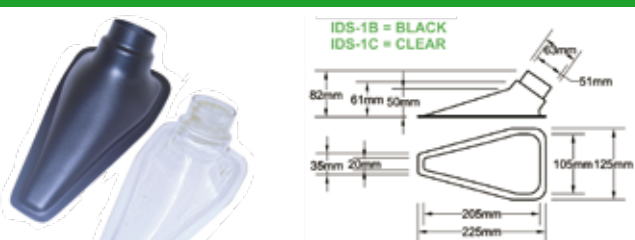

Codice	Descrizione
IDS-1B	Black Duct 100 x 200 Inlet 63 / 51 mm Outlet
IDS-2B	Black Duct 120 x 240 Inlet 76 / 63 mm Outlet
IDS-1C	Clear Duct 100 x 200 Inlet 63 / 51 mm Outlet
IDS-2C	Black Duct 120 x 240 Inlet 76 / 63 mm Outlet

GIUNZIONI TUBI TERMORESTRINGENTI

I nastri adesivi **Revotec** sono studiati per massima tenuta del calore, per giunture resistenti alle vibrazioni e impermeabili.



Codice modello	Descrizione
JS70	Adhesive Lined Heat Shrink joining Sleeve 3:1 - 70 mm
JS90	Adhesive Lined Heat Shrink joining Sleeve 3:1 - 90 mm
JS122	Adhesive Lined Heat Shrink joining Sleeve 3:1 - 1220 mm

PRESE D'ARIA

TIPO A



Termoformata, copre un foro circolare del Ø76 mm.

Codice	Dimensione
AIRSC-A	120 x 120 x 40 mm (dal finestrino)

TIPO B



Termoformata, copre un foro circolare del Ø76 mm.

Codice	Dimensione
AIRSC-B	100 x 130 x 40 mm (dal finestrino)

SFOGHI NACA SMALL



Può essere fissata sui finestrini o sul corpo vettura come presa d'aria o di scarico.

Codice	Dimensione
NAVAV - SML	170 x 150 x 30 mm (dal finestrino)

SFOGHI NACA LARGE



Può essere fissata sui finestrini o sul corpo vettura come presa d'aria o di scarico.

Codice	Dimensione
NAVAV - LRG	240 x 160 x 40 mm (dal finestrino)

BOCCHETTE NACA



Codice	Dimensione	Descrizione
NACAD-SML	195 x 125 x 85 mm (dal finestrino)	Può essere dotata di un tubo dal diametro interno di 74/76 mm.
NACAD-LRG	270 x 145 x 110 mm (dal finestrino)	Può essere dotata di un tubo dal diametro interno di 74/76 mm.
NACADS-LRG		Termoformata. Presa d'aria esterna.

BOCCHETTE ORIENTABILI



Codice	Dimensione	Descrizione
POPS	Ø60 mm	Piccolo sfogo POP-IT, ruota di 360°, posizione aperta fissa. Richiede un foro di Ø55 mm.
POPL	Ø95 mm	Facile apertura e chiusura da dentro la macchina, ruota di 360°. Stampata ad iniezione in policarbonato chiaro. Si inserisce in un foro di Ø83 mm.



ACCESSORI PRESE D'ARIA


RACCORDI TUBI



La soluzione ideale di facile e rapida installazione. Progettato per unire il tubo superiore o inferiore del radiatore. Non è richiesta nessuna perforazione.

Codice	Descrizione
EFC25	Electronic Fan Controller to fit 25 mm ID Hose
EFC28	Electronic Fan Controller to fit 28 mm ID Hose
EFC32	Electronic Fan Controller to fit 32 mm ID Hose
EFC35	Electronic Fan Controller to fit 35 mm ID Hose
EFC35LR	Electronic Fan Controller to fit Land Rover C/W Extended Loom
EFC38	Electronic Fan Controller to fit 38 mm ID Hose
EFC45	Electronic Fan Controller to fit 45 mm ID Hose

FILTRI PER PRESA ARIA



Progettato per impedire l'ingresso di detriti e massimizzare il flusso d'aria.

Disponibile in cinque formati in alluminio chiro o nero anodizzato.

Codice	Descrizione
AIG51P	Plain Silver Gauze For AI51
AIG63P	Plain Silver Gauze For AI63
AIG76P	Plain Silver Gauze For AI76
AIG89P	Plain Silver Gauze For AI89
AIG102P	Plain Silver Gauze For AI89
AIG51BLK	Black Anodised Gauze for AI51
AIG63BLK	Black Anodised Gauze for AI63
AIG76BLK	Black Anodised Gauze for AI76
AIG89BLK	Black Anodised Gauze for AI89
AIG102BLK	Black Anodised Gauze for AI89

PRESA ARIA IN ALLUMINIO



Disponibile in 5 taglie da 51 a 102 mm. Progettata per un facile montaggio su piastra posteriore, viene fornita completa di piastra di montaggio pre tagliata. Disponibile in alluminio chiaro e nero anodizzato.

Codice	Descrizione
A051	Aluminium Outlet Flange for 51 mm Ducting
A063	Aluminium Outlet Flange for 63 mm Ducting
A070	Aluminium Outlet Flange for 70 mm Ducting
A076	Aluminium Outlet Flange for 76 mm Ducting
A089	Aluminium Outlet Flange for 89 mm Ducting
A0102	Aluminium Outlet Flange for 102 mm Ducting

PRESA ARIA IN ALLUMINIO



Disponibile in cinque taglie: 51, 63, 70, 76 e 89 mm.

Larghezza flangia circa 15 mm.

Codice	Descrizione
AI51P	Aluminium Outlet Flange For 51 mm Ducting
AI63P	Aluminium Outlet Flange For 63 mm Ducting
AI70P	Aluminium Outlet Flange For 70 mm Ducting
AI76P	Aluminium Outlet Flange For 76 mm Ducting
AI89P	Aluminium Outlet Flange For 89 mm Ducting
AI102P	Aluminium Outlet Flange For 102 mm Ducting

PRESA ARIA IN ALLUMINIO AD ALTO FLUSSO



In alluminio per prese d'aria ad alto flusso con geometria specifica per massimizzare la velocità di aspirazione.

Codice modello	Descrizione
HFI51	51 mm Plain Silver Air Inlet Trumpet c/w Mount Kit
HFI63	63 mm Plain Silver Air Inlet Trumpet c/w Mount Kit
HFI76	76 mm Plain Silver Air Inlet Trumpet c/w Mount Kit
HFI89	89 mm Plain Silver Air Inlet Trumpet c/w Mount Kit
HFI102	102 mm Plain Silver Air Inlet Trumpet c/w Mount Kit

CONNETTORE A BAIONETTA NIBP

Connettore spinato a baionetta in plastica con chiusura rapida tipo Disconnect, dimensione 5 mm.

Il connettore è compatibile con: GE Marquette, Datex Ohmeda, il protocollo Connettori Submin Datex.

Sistema di tubi PSNI femminile.



Codice modello	Descrizione
P5-330091	Connettore Maschio
P5-330091	Connettore Femmina

NEW

TUBI CEET - SCEET

TUBI CEET DOPPIO STRATO IN NEOPRENE - PERFORMANCE FIVE



Codice modello	Descrizione
CEET-102	Tubazione flessibile Ø102 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-114	Tubazione flessibile Ø114 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-121	Tubazione flessibile Ø121 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-127	Tubazione flessibile Ø127 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-140	Tubazione flessibile Ø140 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-152	Tubazione flessibile Ø152 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-165	Tubazione flessibile Ø165 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-178	Tubazione flessibile Ø178 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-203	Tubazione flessibile Ø203 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-25	Tubazione flessibile Ø25 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-254	Tubazione flessibile Ø254 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-305	Tubazione flessibile Ø305 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-32	Tubazione flessibile Ø32 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-350	Tubazione flessibile Ø350 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-38	Tubazione flessibile Ø38 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-41	Tubazione flessibile Ø41 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-45	Tubazione flessibile Ø45 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-50	Tubazione flessibile Ø50 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-57	Tubazione flessibile Ø57 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-60	Tubazione flessibile Ø60 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-64	Tubazione flessibile Ø64 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-70	Tubazione flessibile Ø70 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-76	Tubazione flessibile Ø76 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-82	Tubazione flessibile Ø82 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-89	Tubazione flessibile Ø89 mm Doppio strato in neoprene 1 mt
CEET-95	Tubazione flessibile Ø95 mm Doppio strato in neoprene 1 mt

TUBI SCEET DOPPIO STRATO IN SILICONE - PERFORMANCE FIVE



Codice modello	Descrizione
SCEET-102	Tubazione flessibile Ø102 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-114	Tubazione flessibile Ø114 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-121	Tubazione flessibile Ø121 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-127	Tubazione flessibile Ø127 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-140	Tubazione flessibile Ø140 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-152	Tubazione flessibile Ø152 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-165	Tubazione flessibile Ø165 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-178	Tubazione flessibile Ø178 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-203	Tubazione flessibile Ø203 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-25	Tubazione flessibile Ø25 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-254	Tubazione flessibile Ø254 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-305	Tubazione flessibile Ø305 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-32	Tubazione flessibile Ø32 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-38	Tubazione flessibile Ø38 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-45	Tubazione flessibile Ø45 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-50	Tubazione flessibile Ø50 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-57	Tubazione flessibile Ø57 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-60	Tubazione flessibile Ø60 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-64	Tubazione flessibile Ø64 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-76	Tubazione flessibile Ø76 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-80	Tubazione flessibile Ø80 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-82	Tubazione flessibile Ø82 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-89	Tubazione flessibile Ø89 mm Doppio strato in silicone 1 mt
SCEET-95	Tubazione flessibile Ø95 mm Doppio strato in silicone 1 mt

NOTES