

# ACCESSORI ELETTRICI ED ELETTRONICI




## KIT MINI TELECAMERE PER AUTO

### MINI TACHIGRAFO HD PER GUIDA SICURA



Migliora la sicurezza del traffico registrando la guida. Dal design molto compatto con supporto SD card HC fino a 32 GB, sensore da 1 Megapixel. Con il sistema Motion Detection è possibile far partire la registrazione appena si mette in moto l'auto e fermare la registrazione quando il motore dell'auto si ferma.

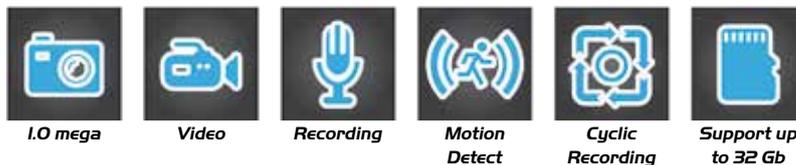

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	Peso (g)
HD-1080P	Mini tachigrafo HD - DVR da 32 Gb	4,3 x 3,9 x 6	51

### MINI CAR CAMERA DVR DA 32 GB



Mini DVR da auto dal design molto compatto con supporto SD card HC fino a 32 Gb, sensore da 1 Megapixel. Con il sistema Motion Detection è possibile far partire la registrazione appena si mette in moto l'auto e fermare la registrazione quando il motore dell'auto si ferma.



Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	Peso (g)
SP 706	Mini car camera DVR da 32 Gb	-	-

### SISTEMA WIRELESS VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA



#### VIDEOCAMERA

- Frequenza di trasmissione: 2.4 GHz
- Modulazione: FM con microfono per monitoraggio
- Visione notturna fino a 10 m
- Waterproof
- 1/4" CMOS immagine del sensore
- Definizione orizzontale 380 TV line
- Range di visione fino a 100 m
- Temperatura di funzionamento: 0-50°C
- Alimentazione: 12 V - 24V DC

#### RICEVITORE

- Dimensioni dello schermo: 7.0"
- Risoluzione: 480 x 234 RGB
- Luminosità: 300 cd
- Sistema video NTSC / PAL
- A/V output
- Temperatura di funzionamento: 0-50°C
- Alimentazione: 12 V DC

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	Peso (g)
P5-CR006	Kit videocamera per retromarcia	-	-

## KIT VIDEOCAMERA WIRELESS - TFT LCD MONITOR



- Sistema Video: PAL / NTSC
- Dimensione schermo: 2.5" / 3.5" / 4.3"
- Schermo high-resolution
- Display full color
- Low power consumption



Color Monitor

2,5" - 3,5"  
4,3"PAL  
NTSCAlimentazione  
DC 12VConfigurazione  
RGB

Codice	Descrizione	Risoluzione	Alimentazione
P5 - TFT -W	Retro camera wireless IP67	640 x 480 pixels	12 V DC

## KIT VIDEOCAMERA CON MONITOR LCD A COLORI - TFT SECURITY MONITOR



Aiuta a prevenire gli incidenti durante la guida. Utilizzato non solo come monitor, ma anche come un display per la vista posteriore.

- 3,5 pollici TFT monitor LCD a colori
- Design pieghevole
- Due canali di ingresso video
- Vista posteriore in precedenza
- Sistema Video: NTSC / PAL
- Alimentazione: DC 12V
- Area visibile: 72 x 53 mm

Codice	Descrizione
T500E350	Videocamera car, monitor e retromarcia, collegamento via cavo IP67

## TELECAMERA ENDSCOPICA - WATERPROOF



Telecamera endoscopia usb con fotocamera digitale impermeabile che, grazie al suo tubo flessibile da 5 metri, può raggiungere posti angusti, tipo angoli nascosti, motori e tanto altro. L'immagine ripresa dall'estremità del tubo, può essere trasmessa in tempo reale mediante la porta usb.

**Dimensioni:** lunghezza 5 m, lente 9 mm con 6 led

Codice	Descrizione
P5-USB 707	Telecamera endoscopica 6 LED IP67

## WALKIE TALKIE VHF E UHF - RADIO



Walkie Talkie  
Banda Singola  
Doppio display  
Potenza: 8W  
Frequenza:  
136 MHz - 174 MHz  
400 MHz - 470 MHz

- Banda A e B per operazioni indipendenti
- 2 x 128 Gruppi di canali e 25 FM Stazioni radio disponibili
- Menu con opzione tasti veloci
- Allarme di emergenza
- Ricerca toni CTCSS/DCS Scanning

Cavo radio USB per walkie talkie da 1 metro

Codice	Descrizione
P5-UV-985	Walkie Talkie VHF + UHF - Dual Band - 128 ch
chiama x info	Cavo radio USB per walkie talkie

## SISTEMI VIDEO


### VIDEO VBOX LITE



MULTI CAMERA VIDEO RECORDER - VBOX GPS DATA-LOGGER - REAL-TIME GRAPHIC OVERLAY

**Video VBOX LITE** è la soluzione in un unico box, che incorpora un registratore video, un registratore di dati GPS e una sovrapposizione grafica in tempo reale.

Questa soluzione consente a chiunque di avere un'ottima informazione sul pilota e l'analisi del veicolo senza le spese e le conoscenze specialistiche necessarie con i data-logger di livello professionale. Basato sul video di fascia alta **VBOX PRO**, il **VBOX LITE** è una versione più economica di ciò che gli utenti di VBOX hanno chiamato il sistema di tracciamento video di ultima generazione. Alloggiato in una robusta scatola di plastica, con ingombro ridotto rispetto al **VBOX PRO**, il **VBOX LITE** ha lo stesso hardware interno e condivide molte delle stesse caratteristiche del prodotto top di gamma.

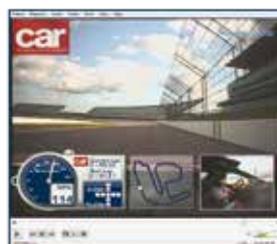

#### Caratteristiche:

- Motore GPS 10 Hz integrato con registrazione dati VBOX
- Può interfacciarsi per misurare i dati del veicolo come rpm e posizione della valvola a farfalla
- Registrazione su scheda SD
- Registrazione audio
- 2 ingressi telecamera configurabile con modalità "figura in figura"
- Telecamere bullet opzionali da 580L e 420L
- Codifica MPEG4, circa 2 Gb/ora di qualità DVD, formato PAL / NTSC

### VIDEO VBOX PRO



Video **VBOX PRO** combina un potente registratore di dati GPS con un videoregistratore multi-camera di alta qualità e un motore grafico in tempo reale.

#### Registrazione multicamera

Avendo a disposizione fino a quattro fotocamere impermeabili combinate ad una sovrapposizione grafica personalizzabile, Video **VBOX PRO** trasmette video su una flash card o una chiavetta USB come file MPEG4 di qualità DVD.

#### Acquisizione dati ad alta precisione

La scelta tra il motore GPS da 10 Hz e da 20 Hz offre parametri come posizione sul circuito, tempi di giro, velocità (precisione di  $\pm 0,1$  Km/h) e accelerazione. L'interfaccia a 32 canali opzionale consente di recuperare dati del veicolo come l'angolo della valvola a farfalla, il numero di giri e la pressione dei freni.

#### Caratteristiche:

- Costruito con motore GPS a 10 Hz o 20 Hz
- Interfaccia per l'acquisizione dei dati del veicolo
- Registrazione su scheda SD / chiavetta USB
- 2 ingressi audio mono e uscita stereo
- 4 ingressi telecamera con viste configurabili
- Telecamere resistenti all'acqua e alla polvere IP67
- Contenitore in alluminio anodizzato robusto e leggero con connettori Lemo di alta qualità
- Codifica MPEG4: circa 2 GB/ora di qualità DVD
- Sovrapposizioni grafiche in tempo reale configurabili dall'utente, inclusi indicatori, grafici a barre, grafici a circuito, tempi sul giro e testo
- Abilita la registrazione anche quando l'alimentazione è disconnessa per un massimo di 10 secondi
- Interfaccia seriale USB 2.0 e RS-232
- Compatibile con i moduli Racelogic per registrare informazioni come rpm anche in veicoli senza CAN



# ACCESSORI ELETTRICI PER BATTERIE


## STACCABATTERIA ELETTRICO

Progettato per essere montato sul telaio vicino alla batteria del veicolo permette di staccare la corrente velocemente. L'installazione richiede un pulsante di accensione esterno e un interruttore interno on-off, interconnessi mediante cavi di bassa tensione.

La flessibilità del sistema consente anche la funzione "Kill" supplementare così come il funzionamento completo utilizzando un solo interruttore on/off, se necessario. Il microprocessore incorpora il rilevamento di trigger false, il controllo della temperatura interna e offre protezione contro il corto circuito di sicurezza.



Dati	Specifiche
Dimensioni	93 x 50 mm
Peso	140 g
Tensione operativa	8~18 V
Consumo corrente	50 mA (ON & OFF)
Corrente di commutazione negativa della batteria	200~250 A typ. 1000 A peak
Corrente di commutazione di potenza positiva	40 A max
Temperatura di conservazione	da -10°C a +125°C
Temperatura d'esercizio	da 0°C a +85°C
Terminale negativo batteria	M8 in ottone
Terminale di potenza positivo	M6 in ottone

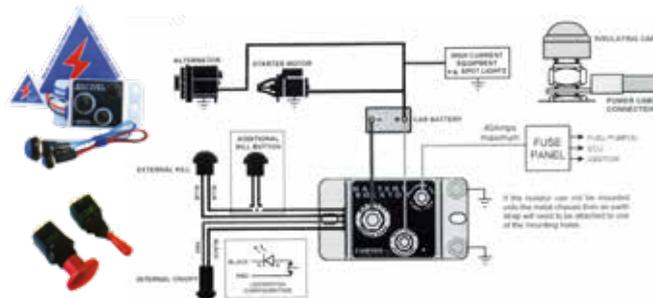

Codice	Descrizione
CK - BC - 05 - B	Staccabatteria colore blu
CK - BC - 05 - R	Staccabatteria colore rosso

## ACCESSORI CONNESSIONI ELETTRICHE

PVRS 350 CON



PVRS 175/350 HAN



PVRS 50 CON



PVRS 175 CON



Codice	Descrizione
PVRS 350 CON	Nominale a un massimo 350 A corrente continua
PVRS 50 CON	Nominale a un massimo 50 A corrente continua
PVRS 175/350 HAN	Nominale a un massimo 175 A corrente continua
PVRS 175 CON	Nominale a un massimo 175 A corrente continua

## CAVI CONNESSIONI ELETTRICHE

Rosso/Nero doppio isolamento, cavo extra flessibile. Adatto per una vasta gamma di applicazioni. Venduto al metro.



Codice	Diametro (mm)	Colore
PVR10MMCABR	10	Rosso
PVR10MMCABB	10	Nero
PVR25MMCABR	25	Rosso
PVR25MMCABB	25	Nero
PVR35MMCABR	35	Rosso
PVR35MMCABB	35	Nero
PVR50MMCABR	50	Rosso
PVR50MMCABB	50	Nero



# RACING SWITCH

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3025	1 On/Off Protetto - 1 starter Lux
P5-RSK3027	1 On/Off Protetto - 1 starter

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-YY01	1 staccabatteria - 1 spia starter

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3010	1 staccabatteria - 1 spia starter

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3011	1 On/Off - 1 spia starter Lux

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3013	1 staccabatteria - 1 spia starter

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3014	1 On/Off PR - 1 starter - 2 On/Off

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3016	1 On/Off PR - 2 ON/OFF starter

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3017	1 staccabatteria

## SWITCH




Codice	Descrizione
P5-RSK3018	1 staccabatteria - 1 spia starter

## SWITCH



Codice	Descrizione
P5-RSK3020	1 On/Off protetto - 1 On/Off + starter luminoso

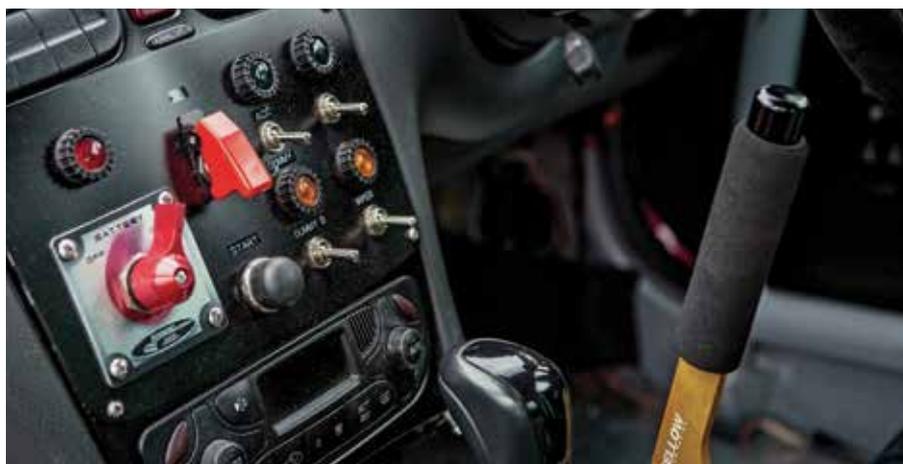

# SWITCH ELETTRICI - LED

## SWITCH INTERRUTTORI A LEVA

Interruttori di commutazione a levetta di ottima qualità, con anello di ritenzione zigrinato e anello di sicurezza esterno zigrinato. È costruito in poliestere e argentato con contatti in rame. Massimo spessore del pannello di 4,5 mm. Si inserisce in un foro da 12 mm. 25 Ampere.



Codice	Descrizione
TSKR1	On/Off doppio polo



Codice	Descrizione
TSKR2	On/On scambiatore doppio polo



Codice	Descrizione
TSKR3	On/Off/On doppio polo



Codice	Descrizione
TSKR4	3 posizioni Off/On (1) On (1+2)



Codice	Descrizione
TSKRSPR	Off/On ritorno a molla



Codice	Descrizione
TSKRSPR2	3 posizioni Off/On/On ritorno a molla



Codice	Descrizione
TSKR5	Off centrale doppio polo con molla di ritorno destra e sinistra



## AMPIO ASSORTIMENTO - WARNING LIGHTS



Codice	Descrizione	Colore
WLMR	Luci spia a LED - mini	Rosso
WLMA	Luci spia a LED - mini	Ambra
WLMB	Luci spia a LED - mini	Blu
WLMG	Luci spia a LED - mini	Verde



Codice	Descrizione	Colore
WLLR	Luci spia - grandi	Rosso
WLLA	Luci spia - grandi	Ambra
WLLB	Luci spia - grandi	Blu
WLLG	Luci spia - grandi	Verde



Codice	Descrizione	Colore
WLLBKR	Luci spia in Abs grande	Rosso
WLLBKB	Luci spia in Abs grande	Blu
WLLBKW	Luci spia in Abs grande	Bianca
WLLBKA	Luci spia in Abs grande	Ambra
WLLBKG	Luci spia in Abs grande	Verde



Codice	Descrizione	Colore
WLLFAN	Luci spia Legend - grande	Ventola
WLLIND	Luci spia Legend - grande	Pericolo
WLLAMB	Luci spia Legend - grande	Freccia
WLLBAT	Luci spia Legend - grande	Posizione
WLLLOIL	Luci spia Legend - grande	Spia olio
WLLBEAM	Luci spia Legend - grande	Anabagliante
WLLHAZ	Luci spia Legend - grande	Pericolo
WLLIND2	Luci spia Legend - grande	Indicatore
WLLFF	Luci spia Legend - grande	Antinebbia
WLLBRK	Luci spia Legend - grande	Retronebbia
WLLLAMG	Luci spia Legend - grande	Spia

### Luci spia a LED - mini

Ampla dimensione del corpo (bipolare) Ø22 mm x 30 x 32 mm. 1/4" terminali a saldare.

### Luci spia in alluminio - grande

Bolt-on. Ø22 mm x 46 mm. Si monta in un foro di Ø17 mm in pannelli fino a 14 mm di spessore. Lampadina sostituibile inclusa.

### Luci spia in Abs grande

Bolt-on. Ø24 mm x 46 mm. Si monta in un foro di Ø17 mm in pannelli fino a 10 mm di spessore. Lampadina sostituibile inclusa.

### Luci spia Legend - grande

Disponibili diversi modelli, consultaci per trovare la spia adatta al tuo progetto.



## SWITCH ELETTRICI

### MINI PUSH BUTTON SWITCH

Ideale per spia impianto freno e altre funzioni di programmazione. Tasto Ø5 mm. Si inserisce in un foro di Ø6 mm. Dado 10 mm UNF. Lunghezza 12 mm.



Codice	Descrizione
MPBSR	Mini switch - bottone rosso
MPBSB	Mini switch - bottone nero

### INTERRUTTORI TERMICI

Garantiscono un elevato grado di sicurezza all'impianto elettrico che può essere riarmato in caso fosse saltato per qualsiasi motivo.



Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
ETA2578-08	Fino 08 A	ETA2578-20	Fino 20 A
ETA2578-10	Fino 10 A	ETA2578-25	Fino 25 A
ETA2578-16	Fino 16 A	ETA2578-30	Fino 30 A

### PULSANTI RESET

32v DC - 250v AC



Codice	Ampère
19-160-3	3
19-160-5	5
19-160-10	10
19-160-15	15
19-160-20	20

32v DC - 250v AC



Codice	Ampère
19-166-3	3
19-166-5	5
19-166-10	10
19-166-15	15
19-166-20	20
19-166-25	25
19-166-30	30
19-166-40	40

### MORSETTI E OCCHIELLI

CUSHION CLAMPS



Codice	Misura
40-371	1/4"
40-372	3/8"
40-373	1/2"
40-374	5/8"
40-375	3/4"
40-376	7/8"
40-377	1"

GROMMETS



Codice	Misura
19-331	1/8"
19-332	1/8"
19-333	1/8"
19-334	1/8"
19-335	1/8"
Grommets/2	
19-341	7/8"
19-342	1"

### CONNETTORI



Codice	Descrizione
22-121	1 circuito
22-122	2 circuiti
22-124	4 circuiti
22-126	6 circuiti

### ALTERNATORI



Codice	Descrizione
LMA200	Alternatore racing 50 A



Codice	Descrizione
LMA201RH	Alternatore racing 80 A doppia ventola



Codice	Descrizione
n.d.	Contattaci x informazioni